


# KOBELCO 7800

■寸法図

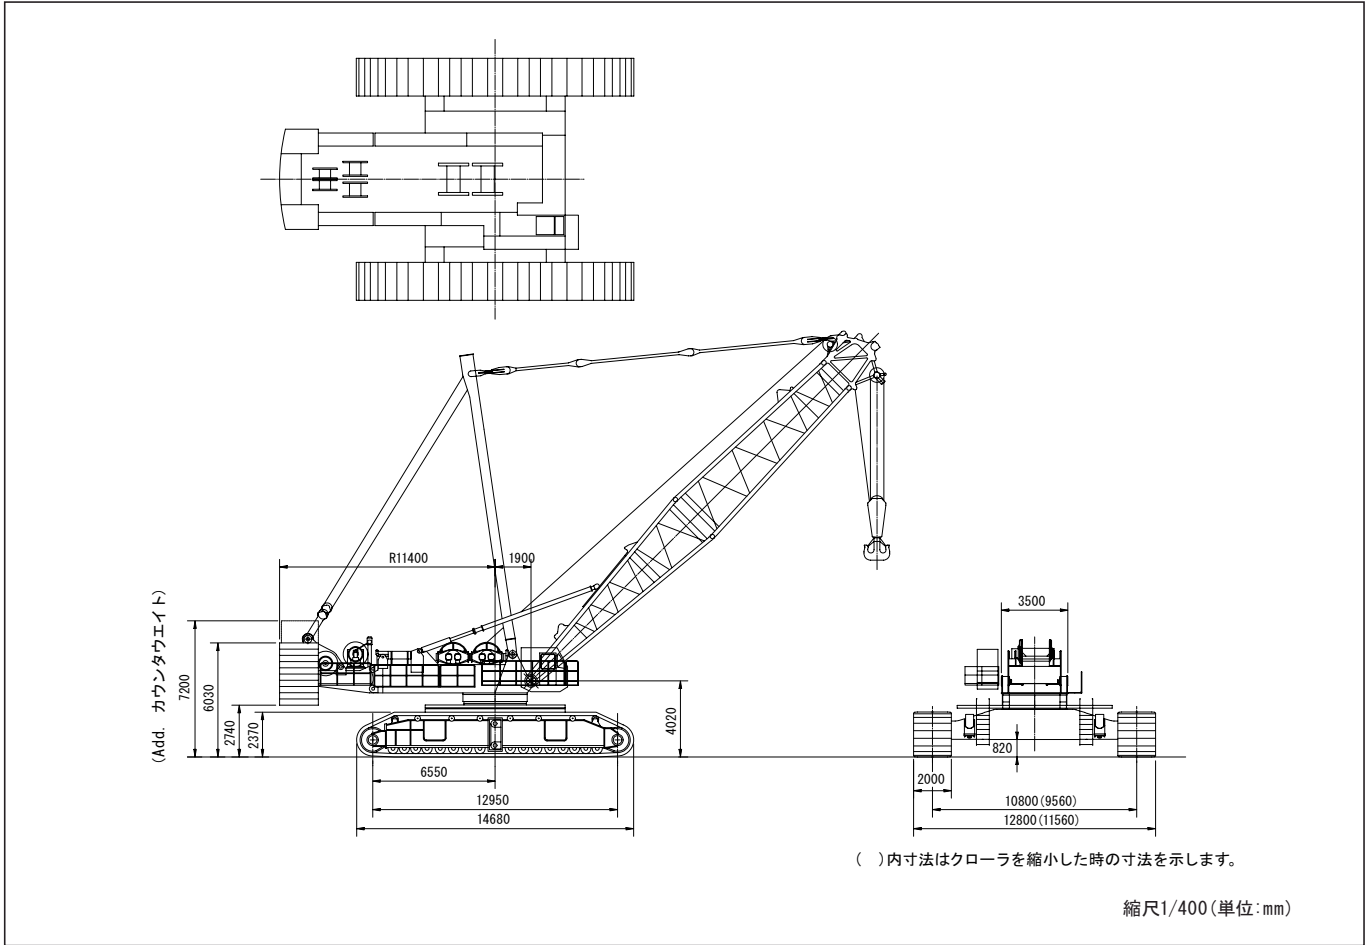

■ブーム角寸法

● クローラクレーン

|      | タテ×ヨコ     |
|------|-----------|
| 主ブーム | 3000×3200 |

(単位:mm)

● ラフィングジブ

|         | タテ×ヨコ     |
|---------|-----------|
| 主ブーム    | 3000×3200 |
| ラフィングジブ | 2500×2500 |

(単位:mm)

■接地圧表

| 条 件  | 最大接地圧                              |
|--|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・最短ブーム</li> <li>・最小作業半径</li> <li>・無負荷</li> </ul>  | 34.37t/m <sup>2</sup><br>337.03K   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・最短ブーム</li> <li>・最小作業半径</li> <li>・無負荷</li> </ul>  | 29.48t/m <sup>2</sup><br>289.08KPa |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・最長ブーム</li> <li>・最大作業半径</li> <li>・定格荷重</li> </ul> | 41.41t/m <sup>2</sup><br>406.07KPa |

## KOBELCO 7800

## ■アタッチメント

| 名 称            | 幅×高さ×長さ<br>(mm) | 質 量<br>(t×個)       |                  |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| フック            | 450tフック         | 1,800×1,000×3,400  | 9.1×1            |
|                | 230tフック         | 1,100×1,000×2,700  | 6.6×1            |
|                | 100tフック         | 800×1,000×2,300    | 4.6×1            |
|                | 50tフック          | 300×1,000×2,000    | 2.4×1            |
|                | 16.5tフック        | 450Φ×1,600         | 0.94×1           |
|                | ブーム・ジブ・マスト      | 下部箱型マスト            | 2,500×900×12,200 |
| 下部ブーム          |                 | 3,400×3,000×12,600 | 12.5×1           |
| 6.10m中間ブーム     |                 | 3,200×3,000×6,400  | 3.5×1            |
| 12.19m中間ブーム    |                 | 3,200×3,000×12,500 | 6.1×8*           |
| 10.67m中間テーパブーム |                 | 3,200×3,000×10,900 | 6.1×1            |
| 上部ブーム          |                 | 3,000×3,000×4,000  | 8.9×1            |
| 下部ジブ           |                 | 3,300×2,500×9,300  | 5.5×1            |
| 6.10m中間ジブ      |                 | 2,500×2,500×6,200  | 2.0×1            |
| 12.19m中間ジブ     |                 | 2,500×2,500×12,300 | 3.5×4            |
| 上部ジブ           |                 | 2,500×2,500×10,000 | 7.0×1            |
| フロント上部ストラット    |                 | 1,400×1,400×7,200  | 2.5×1            |
| リヤ上部ストラット      |                 | 1,400×1,400×7,200  | 3.0×1            |
| 下部ストラット        |                 | 1,700×1,400×6,700  | 1.1×2            |
| 中間ストラット        |                 | 1,400×1,400×3,200  | 0.3×2            |
| 下部マスト          |                 | 3,400×2,600×9,500  | 9.0×1            |
| 内抱きサポート        |                 | 3,400×2,300×2,800  | 2.9×1            |
| 12.19m中間マスト    |                 | 2,600×2,600×12,400 | 3.8×3            |
| 上部マスト          |                 | 2,600×2,600×11,000 | 7.1×1            |

## ■SSHLカウンタウエイトトレーラ

|             |                   |        |
|-------------|-------------------|--------|
| 台車          | 3,300×2,900×8,200 | 45.0×1 |
| ウエイト        | 2,000×60×6,000    | 7.0×19 |
| サイドバランスウエイト | 1,200×2,400×1,100 | 8.5×2  |
| サイドバランスウエイト | 1,000×1,300×1,600 | 7.5×2  |
| サイドバランスウエイト | 1,100×2,400×2,200 | 15.0×2 |
| ハンガーフレーム    | 400×3,800×3,300   | 1.8×2  |
| 連結ビーム       | 1,300×800×6,800   | 4.0×2  |

※クレーン7本、SHL8本

# KOBELCO 7800

## ■スタイルとアタッチメントの組合せ

| スタイル | クローラクレーン     |   |            |                     | HL |   | SHL          |              |              |
|------|--------------|---|------------|---------------------|----|---|--------------|--------------|--------------|
|      | ライトデューティーブーム |   | ブーム<br>固定式 | ブーム<br>変傾斜式         | —  | — | —            | —            | —            |
| ウエイト | A            | B | B          | A<br>(60.96mブーム以上B) | A  | B | T<br>(15.6m) | T<br>(18.0m) | T<br>(20.0m) |

## ■仕様

|              |          |          |             |             |          |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 最大吊上能力t×m    | 450×10.0 | 355×11.0 | 230×22.0    | 230×16.0    | 450×10.0 | 288×14.0 | 450×16.0 | 450×18.0 | 450×18.0 |
| 最大ブーム+(ジブ)長さ | 103.6    | 115.8    | 85.34+73.15 | 85.34+73.15 | 103.6    | 115.8    | 121.9    | 121.9    | 121.9    |

## ■ウエイト

|                    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 標準カウンタウエイト(168t)   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アディショナルウエイト(37.0t) | — | ○ | ○ | ○* | — | ○ | — | — | — |
| カウンタウエイトトレーラ(240t) | — | — | — | —  | — | — | ○ | ○ | ○ |

## ■ブーム

|                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19m下部ブーム          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.67m+1.52mライト上部ブーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.10m中間ブーム           | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 12.19m中間ブーム          | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 箱型マスト                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## ■ラフティングジブ

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14m上部ジブ  | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9.14m下部ジブ  | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 6.10m中間ジブ  | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 12.19m中間ジブ | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — |

## ■マスト

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14m上部マスト  | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.14m下部マスト  | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.19m中間マスト | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |


※ウエイトのAは標準カウンタウエイト付き、Bは標準+アディショナルカウンタウエイト付きTは標準+カウンタウエイトトレーラ付き、数値はカウンタウエイトトレーラの取付け位置を示します。

※ブーム、ジブの数値は、各最長時の本数を示します。

※\*印は60.96mブーム以上

# KOBELCO 7800

■主ブーム

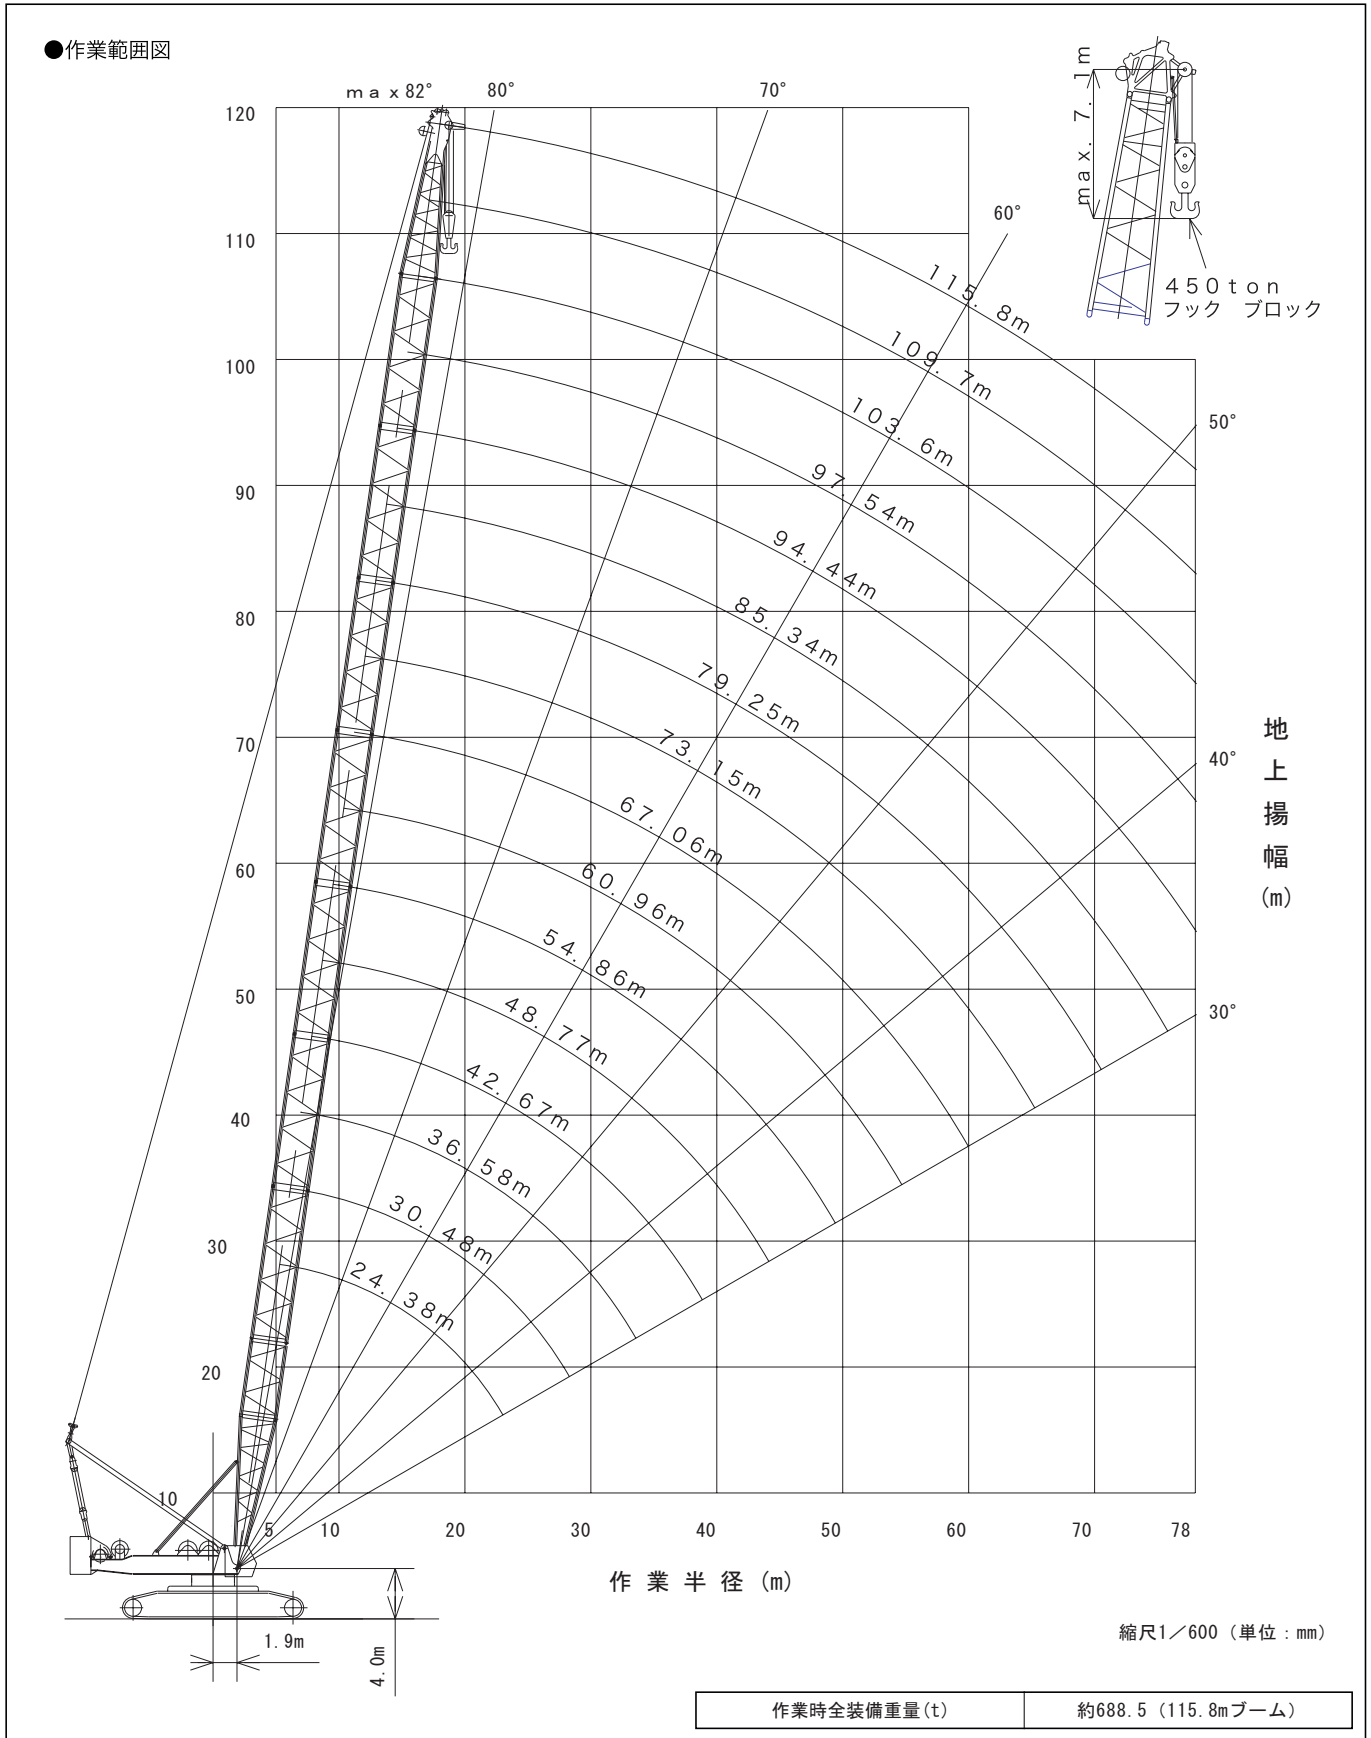

# KOBELCO 7800

■主ブーム定格総荷重表 (ライトデューティーブーム/標準カウンタウエイト168t)

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | ブーム長さ (m) |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 24.38     | 30.48     | 36.58     | 42.67     | 48.77      | 54.86      | 60.96 | 67.06      | 73.15      | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      |
| 6.5         | 450.0     |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |
| 7           | 450.0     | 7.6×450.0 |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |
| 8           | 450.0     | 450.0     | 8.5×450.0 |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |
| 9           | 450.0     | 450.0     | 450.0     | 9.3×450.0 |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |
| 10          | 450.0     | 450.0     | 450.0     | 447.0     | 10.2×400.0 | 11.0×355.0 |       |            |            |            |            |            |            |            |
| 12          | 421.0     | 415.0     | 409.0     | 404.0     | 394.0      | 351.0      | 311.0 | 12.7×272.0 | 13.6×239.0 |            |            |            |            |            |
| 14          | 349.0     | 345.0     | 340.0     | 335.0     | 334.0      | 330.0      | 299.0 | 265.0      | 237.0      | 14.4×211.0 | 15.3×187.0 |            |            |            |
| 16          | 298.0     | 294.0     | 290.0     | 286.0     | 285.0      | 281.0      | 278.0 | 256.0      | 229.0      | 206.0      | 184.0      | 16.1×165.0 | 17.0×147.0 | 17.8×130.0 |
| 18          | 259.0     | 256.0     | 253.0     | 249.0     | 248.0      | 244.0      | 242.0 | 239.0      | 222.0      | 199.0      | 179.0      | 161.0      | 145.0      | 130.0      |
| 20          | 229.0     | 227.0     | 224.0     | 220.0     | 219.0      | 216.0      | 213.0 | 210.0      | 208.0      | 192.0      | 174.0      | 156.0      | 141.0      | 127.0      |
| 22          | 202.0     | 202.0     | 200.0     | 197.0     | 196.0      | 193.0      | 190.0 | 187.0      | 185.0      | 182.0      | 168.0      | 151.0      | 136.0      | 122.0      |
| 24          |           | 178.0     | 178.0     | 177.0     | 176.0      | 174.0      | 171.0 | 169.0      | 166.0      | 164.0      | 162.0      | 146.0      | 131.0      | 118.0      |
| 26          |           | 158.0     | 158.0     | 157.0     | 156.0      | 155.0      | 154.0 | 153.0      | 151.0      | 148.0      | 146.0      | 140.0      | 126.0      | 113.0      |
| 28          |           | 142.0     | 142.0     | 141.0     | 140.0      | 139.0      | 138.0 | 137.0      | 136.0      | 135.0      | 133.0      | 131.0      | 121.0      | 108.0      |
| 30          |           |           | 129.0     | 127.0     | 126.0      | 125.0      | 124.0 | 123.0      | 122.0      | 121.0      | 120.0      | 119.0      | 118.0      | 103.0      |
| 34          |           |           |           | 108.0     | 106.0      | 105.0      | 104.0 | 103.0      | 102.0      | 101.0      | 100.0      | 99.0       | 98.0       | 97.0       |
| 38          |           |           |           |           | 90.0       | 89.0       | 88.0  | 87.0       | 86.0       | 85.0       | 84.0       | 83.0       | 81.0       | 80.0       |
| 42          |           |           |           |           |            | 76.0       | 75.0  | 74.0       | 73.0       | 72.0       | 71.0       | 70.0       | 68.0       | 67.0       |
| 46          |           |           |           |           |            |            | 65.0  | 64.0       | 63.0       | 62.0       | 60.0       | 59.0       | 58.0       | 57.0       |
| 50          |           |           |           |           |            |            |       | 57.0       | 56.0       | 55.0       | 54.0       | 51.0       | 50.0       | 49.0       |
| 54          |           |           |           |           |            |            |       |            | 49.0       | 48.0       | 47.0       | 45.0       | 44.0       | 43.0       |
| 58          |           |           |           |           |            |            |       |            |            | 42.0       | 41.0       | 39.0       | 38.0       | 37.0       |
| 62          |           |           |           |           |            |            |       |            |            |            | 36.0       | 34.0       | 33.0       | 32.0       |
| 66          |           |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            | 32.0       | 30.0       | 29.0       |
| 70          |           |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            | 26.0       | 24.0       |
| 74          |           |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            | 21.0       |
| 78          |           |           |           |           |            |            |       |            |            |            |            |            |            | 15.0       |

■主ブーム定格総荷重表 (ライトデューティーブーム/カウンタウエイト168t+37t)

(単位: t)

| 作業半径<br>(m) | ブーム長さ (m) |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             | 54.86     | 60.96 | 67.06      | 73.15      | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      | 109.7      | 115.8      |
| 11          | 355.0     |       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12          | 351.0     | 311.0 | 12.7×272.0 | 13.6×239.0 |            |            |            |            |            |            |            |
| 14          | 330.0     | 299.0 | 265.0      | 237.0      | 14.4×211.0 | 15.3×187.0 |            |            |            |            |            |
| 16          | 281.0     | 278.0 | 256.0      | 229.0      | 206.0      | 184.0      | 16.1×165.0 | 17.0×147.0 | 17.8×130.0 |            |            |
| 18          | 244.0     | 242.0 | 239.0      | 222.0      | 199.0      | 179.0      | 161.0      | 145.0      | 130.0      | 18.7×121.0 | 19.5×105.0 |
| 20          | 216.0     | 213.0 | 210.0      | 208.0      | 192.0      | 174.0      | 156.0      | 141.0      | 127.0      | 120.0      | 105.0      |
| 22          | 193.0     | 190.0 | 187.0      | 185.0      | 182.0      | 168.0      | 151.0      | 136.0      | 122.0      | 118.0      | 103.0      |
| 24          | 174.0     | 171.0 | 169.0      | 166.0      | 164.0      | 162.0      | 146.0      | 131.0      | 118.0      | 110.0      | 101.0      |
| 26          | 158.0     | 155.0 | 153.0      | 151.0      | 148.0      | 146.0      | 140.0      | 126.0      | 113.0      | 106.0      | 95.0       |
| 28          | 145.0     | 142.0 | 140.0      | 137.0      | 135.0      | 133.0      | 131.0      | 121.0      | 108.0      | 102.0      | 92.0       |
| 30          | 133.0     | 130.0 | 128.0      | 126.0      | 124.0      | 122.0      | 120.0      | 118.0      | 103.0      | 98.0       | 88.0       |
| 34          | 114.0     | 112.0 | 110.0      | 108.0      | 105.0      | 103.0      | 101.0      | 99.0       | 96.0       | 91.0       | 80.0       |
| 38          | 99.0      | 97.0  | 95.0       | 93.0       | 91.0       | 89.0       | 87.0       | 85.0       | 83.0       | 81.0       | 73.0       |
| 42          | 88.0      | 86.0  | 83.0       | 81.0       | 79.0       | 78.0       | 75.0       | 74.0       | 72.0       | 70.0       | 65.0       |
| 46          | 77.0      | 75.0  | 74.0       | 72.0       | 70.0       | 68.0       | 66.0       | 64.0       | 62.0       | 61.0       | 59.0       |
| 50          | 67.0      | 66.0  | 65.0       | 64.0       | 62.0       | 60.0       | 58.0       | 56.0       | 54.0       | 53.0       | 51.0       |
| 54          |           | 59.0  | 57.0       | 56.0       | 55.0       | 53.0       | 51.0       | 49.0       | 47.0       | 46.0       | 44.0       |
| 58          |           |       | 51.0       | 50.0       | 48.0       | 47.0       | 46.0       | 44.0       | 42.0       | 40.0       | 38.0       |
| 62          |           |       |            | 44.0       | 42.0       | 41.0       | 40.0       | 39.0       | 37.0       | 35.0       | 33.0       |
| 66          |           |       |            |            | 38.0       | 36.0       | 35.0       | 34.0       | 32.0       | 31.0       | 29.0       |
| 70          |           |       |            |            |            | 32.0       | 31.0       | 29.0       | 27.0       | 26.0       | 24.0       |
| 74          |           |       |            |            |            |            | 28.0       | 27.0       | 25.0       | 23.0       | 21.0       |
| 78          |           |       |            |            |            |            |            | 23.0       | 21.0       | 19.0       | 17.0       |
| 82          |           |       |            |            |            |            |            |            | 17.0       | 15.0       | 14.0       |

- 作業半径とは、クレーンの旋回中心よりつり上げ荷重の重心までの水平距離をいいます。
- 表中の○○×○○は、作業半径×定格総荷重を示します。
- 定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ、その他巻上用付属品の質量を含んだ値です。
- 定格総荷重をつる場合にも、風の影響、地盤の状況、作業速度、その他、安全作業に有害な状況がある時は、荷重の軽減、作業速度を遅くする等状況に応じた的確な対応を行ってください。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことはできません。
- 実際につり上げることのできる荷重は、定格総荷重からフックブロック、玉掛けロープなどつり具の質量を差し引いた値となります。
- 中間ブームの構成および支持ロープの取付は、取扱説明書の指示を厳守してください。
- フックブロックの容量と質量 (t)

| フックの容量 | 450t | 230t | 100t | 50t | 16.5t (ボールフック) |
|--------|------|------|------|-----|----------------|
| 質量     | 9.1  | 6.6  | 4.6  | 2.4 | 0.94           |

- 巻上ロープの掛数に対する最大定格総荷重 (t)

(シングルドラム)

| 巻上ロープ掛数 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最大定格総荷重 | 16.5  | 33.0  | 49.5  | 66.0  | 92.5  | 99.0  | 115.5 | 132.0 |
| 巻上ロープ掛数 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
| 最大定格総荷重 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| 巻上ロープ掛数 | 17    | 18    | 19    | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    |
| 最大定格総荷重 | 270.0 | 283.0 | 296.0 | 309.0 | 334.0 | 357.0 | 380.0 | 402.0 |

(ダブルドラム)


| 巻上ロープ掛数 | 2     | 4     | 6     | 8     | 10    | 12    | 14    | 16    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最大定格総荷重 | 33.0  | 66.0  | 99.0  | 132.0 | 165.0 | 198.0 | 230.0 | 264.0 |
| 巻上ロープ掛数 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
| 最大定格総荷重 | 297.0 | 330.0 | 363.0 | 396.0 | 439.0 | 482.0 | 525.0 | 568.0 |
| 巻上ロープ掛数 | 17    | 18    | 19    | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    |
| 最大定格総荷重 | 569.0 | 597.0 | 624.0 | 651.0 | 677.0 | 703.0 | 728.0 | 750.0 |

- 補助シープの定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から補助シープの質量 (600kg) と、主ブームのフック質量を差し引いた値になりますが最大16.5tを超えてはいけません。
- 補助シープで実際につり上げることのできる荷重は、定格総荷重から16.5tボールフック質量 (940kg) および玉掛ワイヤロープなどつり具の質量を差し引いた値となります。
- 補助シープを取り付けた場合の主ブームの定格総荷重は、補助シープなしの主ブーム定格総荷重から補助シープの質量 (600kg) を差し引いた値となります。また、補助シープに16.5tボールフックを取り付けた状態で主ブーム作業を行う場合には、さらにボールフック質量940kgを差し引いてください。
- 補助シープを取り付けた場合の主ブームで実際につり上げることのできる荷重は、補助シープ付主ブームの定格総荷重から主フック質量、玉掛ワイヤロープ等つり具の質量を差し引いた値となります。
- 補助シープは、ライトデューティブームに装着できます。
- 補助シープ使用時の最大作業半径は、その時の主ブームの最大作業半径を超えてはいけません。また、最小作業半径は主ブームの最大角度で決定されます。

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ

●作業範囲図

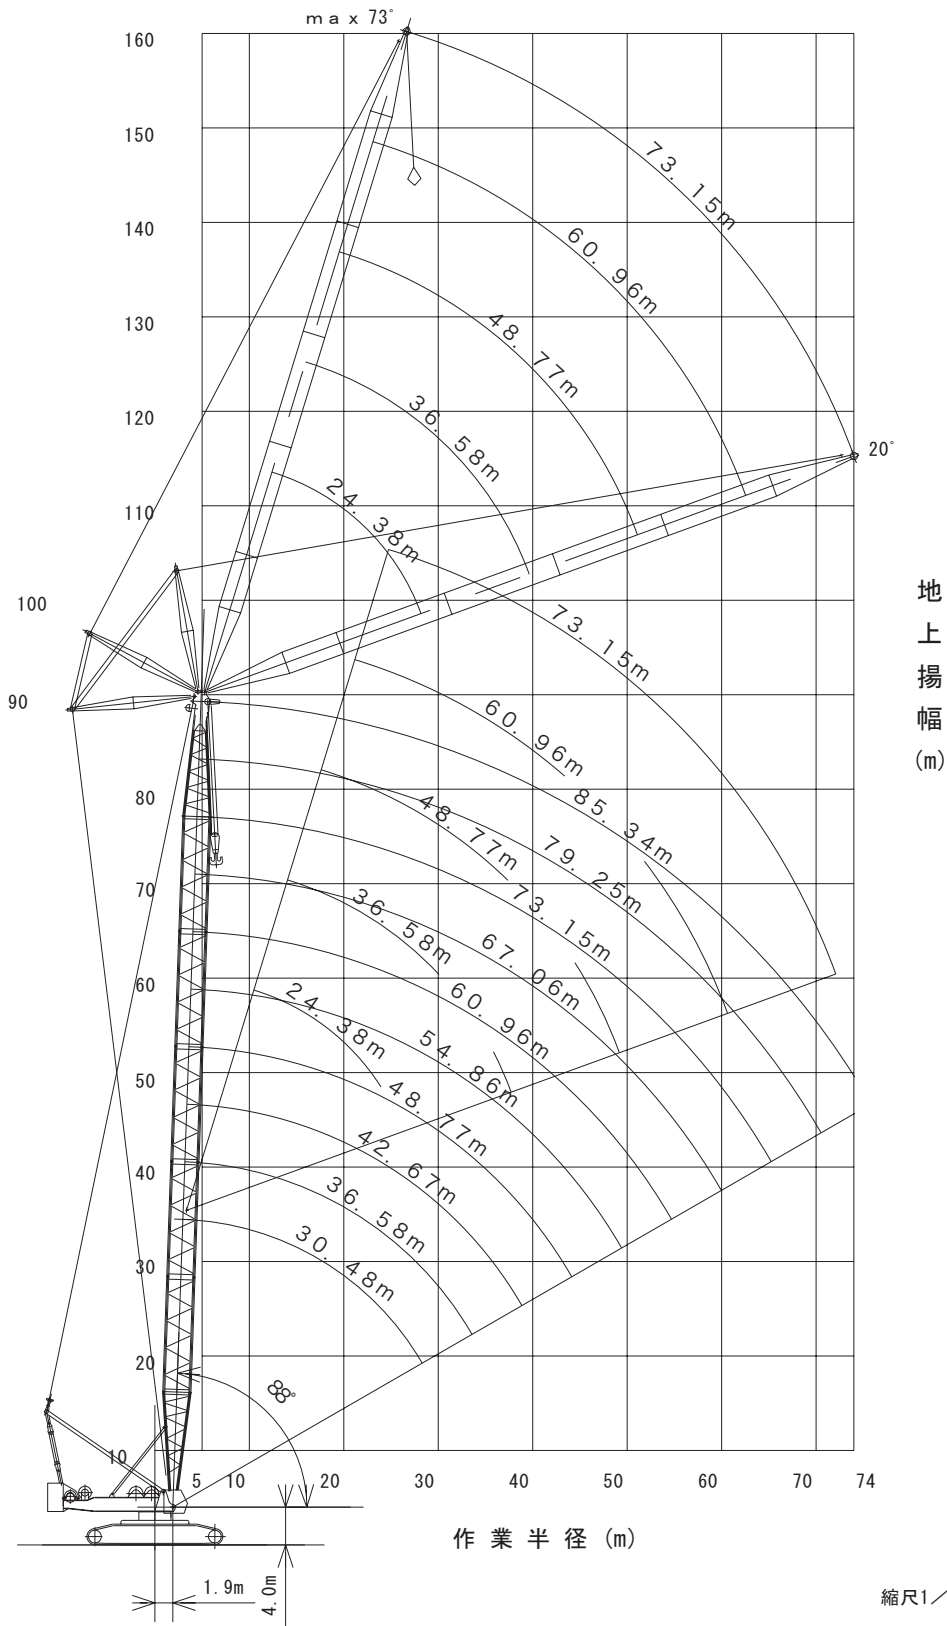

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 作業時全装備重量(t) | 約716.3 (85.34m ブーム+73.15m ラフィングジブ) |
|-------------|------------------------------------|

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●30.48mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 24.38 |       |      | 30.48 |       |      | 36.58 |       |      | 42.67 |       |      | 48.77 |      |      |
|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 12       | 230.0 |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 14       | 230.0 |       |      | 213.1 |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 16       | 230.0 |       |      | 206.7 |       |      | 176.7 |       |      | 153.3 |       |      |       |      |      |
| 18       | 206.9 |       |      | 201.0 |       |      | 171.5 |       |      | 149.0 |       |      | 129.6 |      |      |
| 20       | 171.4 | 171.4 |      | 187.8 |       |      | 166.8 |       |      | 145.0 |       |      | 126.3 |      |      |
| 22       | 142.4 | 142.4 |      | 163.2 |       |      | 162.4 |       |      | 141.2 |       |      | 123.1 |      |      |
| 24       | 117.3 | 117.3 |      | 140.5 | 140.5 |      | 148.5 |       |      | 137.6 |       |      | 120.1 |      |      |
| 26       | 93.6  | 93.6  |      | 121.2 | 121.2 |      | 133.4 | 133.4 |      | 134.2 |       |      | 117.3 |      |      |
| 28       |       | 72.8  |      | 104.2 | 104.2 |      | 117.8 | 117.8 |      | 121.5 |       |      | 114.6 |      |      |
| 30       |       | 53.8  | 53.8 | 88.7  | 88.7  |      | 104.0 | 104.0 |      | 110.7 | 110.7 |      | 111.8 |      |      |
| 34       |       |       | 20.5 |       | 62.2  | 62.0 | 80.5  | 80.5  |      | 90.0  | 90.0  |      | 94.1  | 94.1 |      |
| 38       |       |       |      |       |       | 40.3 |       | 61.3  | 61.3 | 72.2  | 72.2  |      | 78.8  | 78.8 |      |
| 42       |       |       |      |       |       | 21.7 |       | 45.3  | 45.3 | 56.3  | 56.3  | 56.3 | 64.7  | 64.7 |      |
| 46       |       |       |      |       |       |      |       |       | 31.7 |       | 42.4  | 56.3 | 52.3  | 52.3 | 52.3 |
| 50       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       | 29.9 | 40.9  | 40.9 |      |
| 54       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       | 18.8 | 30.6  | 30.6 |      |
| 58       |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      | 21.1 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 20       | 110.5 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 107.9 |      |      | 94.2  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.4 |      |      | 92.2  |      |      | 80.5  |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.0 |      |      | 90.2  |      |      | 78.9  |      |      | 68.5  |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.3  |      |      | 76.9  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.4  |      |      | 74.8  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 94.4  | 94.4 |      | 81.9  |      |      | 70.7  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 80.9  | 80.9 |      | 77.5  | 77.5 |      | 66.6  |      |      | 57.2  |      |      |
| 42       | 69.4  | 69.4 |      | 70.1  | 70.1 |      | 62.7  | 62.7 |      | 53.6  | 53.6 |      |
| 46       | 58.0  | 58.0 |      | 61.2  | 61.2 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.2  | 50.2 |      |
| 50       | 47.9  | 47.9 | 47.9 | 51.7  | 51.7 |      | 54.1  | 54.1 |      | 46.9  | 46.9 |      |
| 54       | 38.3  | 38.3 | 38.3 | 43.4  | 43.4 | 43.4 | 46.2  | 46.2 |      | 43.8  | 43.8 |      |
| 58       |       | 29.6 | 29.6 | 35.6  | 35.6 | 35.6 | 39.1  | 39.1 | 39.1 | 40.9  | 40.9 |      |
| 62       |       |      | 21.6 |       | 28.6 | 28.6 | 32.6  | 32.6 | 32.6 | 35.0  | 35.0 | 35.0 |
| 66       |       |      |      |       | 22.3 | 22.3 | 26.0  | 26.0 | 26.0 | 29.4  | 29.4 | 29.4 |
| 70       |       |      |      |       |      | 16.4 |       | 19.9 | 19.9 | 24.0  | 24.0 | 24.0 |
| 74       |       |      |      |       |      |      |       |      |      | 14.1  | 18.8 | 18.8 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 13.8 |

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●36.58mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 24.38※ |       |      | 30.48 |       |      | 36.58 |       |      | 42.67 |       |      | 48.77 |      |      |
|----------|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88     | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |        |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 12       | 227.5  |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 14       | 227.5  |       |      | 213.5 |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 16       | 227.5  |       |      | 207.0 |       |      | 176.9 |       |      |       |       |      |       |      |      |
| 18       | 211.6  |       |      | 201.3 |       |      | 171.7 |       |      | 149.2 |       |      | 129.7 |      |      |
| 20       | 175.0  |       |      | 192.6 |       |      | 167.0 |       |      | 145.1 |       |      | 126.4 |      |      |
| 22       | 145.3  | 145.3 |      | 167.9 |       |      | 162.6 |       |      | 141.3 |       |      | 123.2 |      |      |
| 24       | 119.9  | 119.9 |      | 144.7 | 144.7 |      | 151.9 |       |      | 137.7 |       |      | 120.2 |      |      |
| 26       | 96.1   | 96.1  |      | 125.0 | 125.0 |      | 136.3 |       |      | 134.4 |       |      | 117.3 |      |      |
| 28       |        | 75.4  |      | 107.8 | 107.8 |      | 121.0 | 121.0 |      | 124.1 |       |      | 114.6 |      |      |
| 30       |        | 56.6  | 56.6 | 92.2  | 92.2  |      | 106.9 | 106.9 |      | 113.0 | 113.0 |      | 112.0 |      |      |
| 34       |        |       | 24.0 |       | 66.0  |      | 83.1  | 83.1  |      | 92.3  | 92.3  |      | 96.0  | 96.0 |      |
| 38       |        |       |      |       | 44.5  | 44.5 |       | 63.4  |      | 74.3  | 74.3  |      | 80.8  | 80.8 |      |
| 42       |        |       |      |       |       | 26.5 |       | 46.8  | 46.8 | 58.4  | 58.4  | 58.4 | 66.5  | 66.5 |      |
| 46       |        |       |      |       |       |      |       |       | 32.7 |       | 44.4  | 44.4 | 54.0  | 54.0 | 54.0 |
| 50       |        |       |      |       |       |      |       |       | 20.5 |       | 31.9  | 31.9 |       | 42.5 | 42.5 |
| 54       |        |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       | 20.9 |       | 32.0 | 32.0 |
| 58       |        |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      | 22.3 |
| 62       |        |       |      |       |       |      |       |       |      |       |       |      |       |      | 13.5 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 20       | 110.6 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 107.9 |      |      | 94.2  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.4 |      |      | 92.1  |      |      | 80.5  |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.0 |      |      | 90.1  |      |      | 78.8  |      |      | 68.4  |      |      |
| 28       | 100.7 |      |      | 88.2  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 74.8  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 94.5  |      |      | 82.0  |      |      | 70.7  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 82.5  | 82.5 |      | 77.5  | 77.5 |      | 66.6  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 71.0  | 71.0 |      | 71.5  | 71.5 |      | 62.7  | 62.7 |      | 53.6  |      |      |
| 46       | 59.5  | 59.5 |      | 62.6  | 62.6 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.1  | 50.1 |      |
| 50       | 49.4  | 49.4 | 49.4 | 53.1  | 53.1 |      | 55.1  | 55.1 |      | 46.9  | 46.9 |      |
| 54       | 39.8  | 39.8 | 39.8 | 44.7  | 44.7 | 44.7 | 47.4  | 47.4 |      | 43.8  | 43.8 |      |
| 58       |       | 31.2 | 31.2 | 36.9  | 36.9 | 36.9 | 40.3  | 40.3 | 40.3 | 40.8  | 40.8 |      |
| 62       |       |      | 23.3 |       | 29.9 | 29.9 | 33.7  | 33.7 | 33.7 | 36.0  | 36.0 | 36.0 |
| 66       |       |      | 15.9 |       | 23.4 | 23.4 | 27.2  | 27.2 | 27.2 | 30.4  | 30.4 | 30.4 |
| 70       |       |      |      |       |      | 17.5 |       | 21.0 | 21.0 | 25.0  | 25.0 | 25.0 |
| 74       |       |      |      |       |      |      |       |      |      | 15.1  |      | 19.8 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       |      |      | 9.3   | 14.5 | 14.5 |

※24.38mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく



## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●42.67mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 24.38※ |       |    | 30.48 |       |      | 36.58 |       |      | 42.67 |      |      | 48.77 |      |      |
|----------|--------|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88     | 78    | 68 | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 12       | 227.5  |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 14       | 227.5  |       |    | 213.9 |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 16       | 227.5  |       |    | 207.4 |       |      | 177.2 |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 18       | 217.8  |       |    | 201.6 |       |      | 172.0 |       |      | 149.4 |      |      |       |      |      |
| 20       | 180.2  |       |    | 196.4 |       |      | 167.2 |       |      | 145.3 |      |      | 126.5 |      |      |
| 22       | 149.9  |       |    | 171.9 |       |      | 162.7 |       |      | 141.4 |      |      | 123.3 |      |      |
| 24       | 124.0  | 124.0 |    | 148.2 |       |      | 154.8 |       |      | 137.8 |      |      | 120.2 |      |      |
| 26       | 100.2  | 100.2 |    | 128.1 | 128.1 |      | 138.7 |       |      | 134.5 |      |      | 117.4 |      |      |
| 28       |        | 79.4  |    | 110.7 | 110.7 |      | 123.5 | 123.5 |      | 126.2 |      |      | 114.6 |      |      |
| 30       |        | 60.6  |    | 94.9  | 94.4  |      | 109.3 | 109.3 |      | 114.8 |      |      | 112.1 |      |      |
| 34       |        |       |    |       | 68.4  |      | 85.2  | 85.2  |      | 94.1  | 94.1 |      | 97.5  | 97.5 |      |
| 38       |        |       |    |       | 46.8  | 46.8 | 63.6  | 63.6  |      | 75.9  | 75.9 |      | 82.2  | 82.2 |      |
| 42       |        |       |    |       |       | 28.8 |       | 45.1  | 45.1 | 60.0  | 60.0 |      | 67.9  | 67.9 |      |
| 46       |        |       |    |       |       | 13.6 |       |       |      | 28.8  | 28.8 | 45.9 | 45.9  | 55.3 | 55.3 |
| 50       |        |       |    |       |       |      |       |       | 14.3 |       |      | 33.2 | 33.2  | 43.6 | 43.6 |
| 54       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      | 21.9 | 21.9  | 33.0 | 33.0 |
| 58       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      | 11.7 | 11.7  | 23.2 | 23.2 |
| 62       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      | 14.1 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 20       | 110.6 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.0 |      |      | 94.2  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.5 |      |      | 92.1  |      |      | 80.4  |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.0 |      |      | 90.1  |      |      | 78.8  |      |      | 68.4  |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.2  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 74.9  |      |      | 64.5  |      |      |
| 34       | 94.5  |      |      | 82.0  |      |      | 70.7  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 83.7  | 83.7 |      | 77.5  |      |      | 66.5  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 72.2  | 72.2 |      | 72.6  | 72.6 |      | 62.7  | 62.7 |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 60.6  | 60.6 |      | 63.5  | 63.5 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.1  | 50.1 |      |
| 50       | 50.5  | 50.5 |      | 54.1  | 54.1 |      | 55.5  | 55.5 |      | 46.8  | 46.8 |      |
| 54       | 40.9  | 40.9 | 40.9 | 45.6  | 45.6 |      | 48.3  | 48.3 |      | 43.7  | 43.7 |      |
| 58       |       | 32.4 | 32.4 | 37.8  | 37.8 | 37.8 | 41.1  | 41.1 |      | 40.8  | 40.8 |      |
| 62       |       | 24.5 | 24.5 |       | 30.7 | 30.7 | 34.5  | 34.5 | 34.5 | 36.3  | 36.3 |      |
| 66       |       |      | 17.2 |       | 24.1 | 24.1 | 28.1  | 28.1 | 28.1 | 31.1  | 31.1 | 31.1 |
| 70       |       |      | 10.6 |       |      | 18.1 |       | 22.2 | 22.2 | 25.7  | 25.7 | 25.7 |
| 74       |       |      |      |       |      | 12.5 |       | 16.5 | 16.5 |       | 20.8 | 20.8 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       |      | 11.2 |       | 15.8 | 15.8 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 10.7 |

※24.38mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ定格総荷重表

●48.77mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 24.38※ |       |    | 30.48 |       |      | 36.58 |       |      | 42.67 |      |      | 48.77 |      |      |
|----------|--------|-------|----|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88     | 78    | 68 | 88    | 78    | 68   | 88    | 78    | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 12       | 227.5  |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 14       | 227.5  |       |    | 214.5 |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 16       | 227.5  |       |    | 207.9 |       |      | 177.6 |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 18       | 210.3  |       |    | 202.0 |       |      | 172.3 |       |      | 149.5 |      |      |       |      |      |
| 20       | 184.9  |       |    | 196.7 |       |      | 167.4 |       |      | 145.4 |      |      | 126.6 |      |      |
| 22       | 153.9  |       |    | 174.4 |       |      | 162.9 |       |      | 141.5 |      |      | 123.4 |      |      |
| 24       | 127.6  | 127.6 |    | 150.7 |       |      | 157.2 |       |      | 137.9 |      |      | 120.3 |      |      |
| 26       | 103.7  | 103.7 |    | 130.3 |       |      | 140.6 |       |      | 134.5 |      |      | 117.4 |      |      |
| 28       |        | 83.0  |    | 112.7 | 112.7 |      | 125.7 |       |      | 127.9 |      |      | 114.7 |      |      |
| 30       |        | 64.4  |    | 96.8  | 96.8  |      | 111.2 | 111.2 |      | 116.2 |      |      | 112.1 |      |      |
| 34       |        | 32.8  |    |       | 70.4  |      | 86.9  | 86.9  |      | 95.6  | 95.6 |      | 98.6  |      |      |
| 38       |        |       |    |       | 48.6  |      | 65.4  | 65.4  |      | 77.2  | 77.2 |      | 83.5  | 83.5 |      |
| 42       |        |       |    |       |       | 30.7 |       | 47.3  |      | 61.2  | 61.2 |      | 69.0  | 69.0 |      |
| 46       |        |       |    |       |       | 15.6 |       | 31.4  | 31.4 |       | 46.8 |      | 56.3  | 56.3 |      |
| 50       |        |       |    |       |       |      |       |       | 17.4 |       | 33.9 | 33.9 |       | 44.4 |      |
| 54       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      | 22.3 |       | 33.5 | 33.5 |
| 58       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      | 11.7 |       | 23.4 | 23.4 |
| 62       |        |       |    |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      | 14.1 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.0 |      |      | 94.2  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.5 |      |      | 92.1  |      |      | 80.4  |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.1 |      |      | 90.1  |      |      | 78.7  |      |      | 68.4  |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.2  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 74.9  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 94.4  |      |      | 82.0  |      |      | 70.7  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 84.7  | 84.7 |      | 77.5  |      |      | 66.6  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 73.2  | 73.2 |      | 73.2  | 73.2 |      | 62.7  |      |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 61.5  | 61.5 |      | 64.1  | 64.1 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.1  | 50.1 |      |
| 50       | 51.3  | 51.3 |      | 54.9  | 54.9 |      | 55.5  | 55.5 |      | 46.8  | 46.8 |      |
| 54       | 41.8  | 41.8 | 41.8 | 46.4  | 46.4 |      | 49.0  | 49.0 |      | 43.7  | 43.7 |      |
| 58       |       | 33.4 | 33.4 | 38.5  | 38.5 | 38.5 | 41.8  | 41.8 |      | 40.8  | 40.8 |      |
| 62       |       | 25.6 | 25.6 |       | 31.1 | 31.1 | 35.2  | 35.2 | 35.2 | 36.1  | 36.1 |      |
| 66       |       |      | 18.6 |       | 24.2 | 24.2 | 28.7  | 28.7 | 28.7 | 31.7  | 31.7 | 31.7 |
| 70       |       |      |      | 12.1  |      |      | 17.8  | 22.6 | 22.6 | 26.3  | 26.3 | 26.3 |
| 74       |       |      |      |       |      |      | 11.8  |      | 16.9 | 16.9  | 21.7 | 21.7 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       |      | 11.3 |       | 17.0 | 17.0 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 12.2 |

※24.38mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●54.86mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48 |    |    | 36.58 |       |      | 42.67 |      |      | 48.77 |      |       |
|----------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78 | 68 | 88    | 78    | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68    |
| 作業半径(m)  |       |    |    |       |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 12       |       |    |    |       |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 14       |       |    |    | 198.0 |       |      |       |      |      |       |      |       |
| 16       |       |    |    | 198.0 |       |      | 177.9 |      |      |       |      |       |
| 18       |       |    |    | 196.8 |       |      | 172.6 |      |      | 149.7 |      |       |
| 20       |       |    |    | 181.0 |       |      | 167.6 |      |      | 145.6 |      | 126.7 |
| 22       |       |    |    | 167.1 |       |      | 163.1 |      |      | 141.7 |      | 123.5 |
| 24       |       |    |    | 153.4 |       |      | 157.0 |      |      | 138.0 |      | 120.4 |
| 26       |       |    |    | 132.7 |       |      | 142.6 |      |      | 134.6 |      | 117.5 |
| 28       |       |    |    | 114.9 | 114.9 |      | 127.7 |      |      | 129.6 |      | 114.7 |
| 30       |       |    |    | 98.8  | 98.8  |      | 113.0 |      |      | 117.7 |      | 112.1 |
| 34       |       |    |    |       | 72.2  |      | 88.4  | 88.4 |      | 97.0  | 97.0 | 99.8  |
| 38       |       |    |    |       | 50.6  |      | 66.9  | 66.9 |      | 78.4  | 78.4 | 84.6  |
| 42       |       |    |    |       | 32.7  | 32.7 |       | 48.8 |      | 62.3  | 62.3 | 69.9  |
| 46       |       |    |    |       |       | 17.8 |       | 33.1 | 33.1 |       | 47.8 | 57.2  |
| 50       |       |    |    |       |       |      |       |      | 19.4 |       | 34.9 | 34.9  |
| 54       |       |    |    |       |       |      |       |      |      |       | 23.2 | 34.5  |
| 58       |       |    |    |       |       |      |       |      |      |       | 12.6 | 24.8  |
| 62       |       |    |    |       |       |      |       |      |      |       |      | 15.8  |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.1 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.5 |      |      | 92.1  |      |      | 80.4  |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.1 |      |      | 90.1  |      |      | 78.7  |      |      | 68.4  |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.2  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 74.9  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 94.4  |      |      | 82.0  |      |      | 70.7  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 85.6  |      |      | 77.6  |      |      | 66.7  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 74.1  | 74.1 |      | 73.3  | 73.3 |      | 62.8  |      |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 62.3  | 62.3 |      | 64.8  | 64.8 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.1  |      |      |
| 50       | 52.0  | 52.0 |      | 55.5  | 55.5 |      | 55.5  | 55.5 |      | 46.8  | 46.8 |      |
| 54       | 42.5  | 42.5 |      | 47.0  | 47.0 |      | 49.2  | 49.2 |      | 43.7  | 43.7 |      |
| 58       |       | 34.0 | 34.0 | 39.1  | 39.1 |      | 42.3  | 42.3 |      | 40.7  | 40.7 |      |
| 62       |       | 26.3 | 26.3 |       | 31.8 | 31.8 | 35.7  | 35.7 |      | 36.0  | 36.0 |      |
| 66       |       |      | 19.3 |       | 25.0 | 25.0 | 29.3  | 29.3 | 29.3 | 31.7  | 31.7 |      |
| 70       |       |      | 12.9 |       | 18.6 | 18.6 |       | 23.0 | 23.0 | 26.7  | 26.7 | 26.7 |
| 74       |       |      |      |       |      | 12.7 |       | 16.9 | 16.9 |       | 22.2 | 22.2 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       |      | 10.9 |       | 17.6 | 17.6 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       | 12.9 | 12.9 |

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●60.96mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48※ |    |    | 36.58 |      |    | 42.67 |      |    | 48.77 |      |       |
|----------|--------|----|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|-------|
| ブーム角度(°) |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       |      |       |
| 作業半径(m)  | 88     | 78 | 68 | 88    | 78   | 68 | 88    | 78   | 68 | 88    | 78   | 68    |
| 12       |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       |      |       |
| 14       |        |    |    | 179.0 |      |    |       |      |    |       |      |       |
| 16       |        |    |    | 179.0 |      |    | 165.0 |      |    |       |      |       |
| 18       |        |    |    | 172.1 |      |    | 165.0 |      |    | 150.0 |      |       |
| 20       |        |    |    | 160.0 |      |    | 163.3 |      |    | 145.8 |      | 126.8 |
| 22       |        |    |    | 148.4 |      |    | 151.7 |      |    | 141.8 |      | 123.6 |
| 24       |        |    |    | 137.9 |      |    | 141.3 |      |    | 138.2 |      | 120.5 |
| 26       |        |    |    | 128.6 |      |    | 132.1 |      |    | 132.6 |      | 117.6 |
| 28       |        |    |    | 114.9 |      |    | 123.8 |      |    | 124.3 |      | 114.8 |
| 30       |        |    |    | 98.7  | 98.7 |    | 114.7 |      |    | 116.8 |      | 112.2 |
| 34       |        |    |    |       | 72.1 |    | 89.8  | 89.3 |    | 98.2  |      | 100.7 |
| 38       |        |    |    |       | 51.1 |    | 68.2  | 68.2 |    | 79.4  | 79.4 | 85.5  |
| 42       |        |    |    |       | 34.2 |    |       | 50.4 |    | 63.3  | 63.3 | 70.8  |
| 46       |        |    |    |       |      |    |       | 35.1 |    |       | 48.4 | 58.0  |
| 50       |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       | 34.7 | 45.9  |
| 54       |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       | 22.0 | 35.2  |
| 58       |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       | 10.3 | 25.3  |
| 62       |        |    |    |       |      |    |       |      |    |       |      | 16.2  |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.1 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.6 |      |      | 92.1  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.1 |      |      | 90.1  |      |      | 78.7  |      |      | 68.4  |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.1  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 74.9  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 94.4  |      |      | 82.1  |      |      | 70.8  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 86.4  |      |      | 77.6  |      |      | 66.7  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 74.6  | 74.6 |      | 73.3  |      |      | 62.8  |      |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 63.0  | 63.0 |      | 65.3  | 65.3 |      | 59.0  | 59.0 |      | 50.1  |      |      |
| 50       | 52.7  | 52.7 |      | 56.1  | 56.1 |      | 55.5  | 55.5 |      | 46.8  | 46.8 |      |
| 54       | 43.1  | 43.1 |      | 47.5  | 47.5 |      | 49.4  | 49.4 |      | 43.7  | 43.7 |      |
| 58       |       | 34.4 |      | 39.6  | 39.6 |      | 42.8  | 42.8 |      | 40.7  | 40.7 |      |
| 62       |       | 26.4 | 26.4 |       | 32.2 |      | 36.2  | 36.2 |      | 36.0  | 36.0 |      |
| 66       |       | 19.1 | 19.1 |       | 25.3 | 25.3 | 29.7  | 29.7 | 29.7 | 31.7  | 31.7 |      |
| 70       |       |      | 12.2 |       | 18.8 | 18.8 |       | 23.1 | 23.1 | 27.1  | 27.1 | 27.1 |
| 74       |       |      |      |       |      | 12.7 |       | 16.5 | 16.5 |       | 23.7 | 23.7 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       | 10.0 | 10.0 |       | 20.4 | 20.4 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       | 17.3 | 17.3 |
| 86       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 14.6 |
| 90       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 12.0 |
| 94       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 9.7  |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●67.06mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48※ |    |    | 36.58 |      |      | 42.67 |      |      | 48.77 |      |       |
|----------|--------|----|----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| ブーム角度(°) | 88     | 78 | 68 | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68    |
| 作業半径(m)  |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      |       |
| 12       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      |       |
| 14       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      |       |
| 16       |        |    |    | 162.5 |      |      |       |      |      |       |      |       |
| 18       |        |    |    | 158.9 |      |      | 161.0 |      |      |       |      |       |
| 20       |        |    |    | 147.5 |      |      | 149.9 |      |      | 149.8 |      |       |
| 22       |        |    |    | 137.5 |      |      | 139.8 |      |      | 139.7 |      | 127.0 |
| 24       |        |    |    | 128.6 |      |      | 130.9 |      |      | 130.7 |      | 123.7 |
| 26       |        |    |    | 120.6 |      |      | 122.9 |      |      | 122.6 |      | 120.6 |
| 28       |        |    |    | 113.4 |      |      | 115.8 |      |      | 115.4 |      | 114.9 |
| 30       |        |    |    | 106.9 |      |      | 109.3 |      |      | 108.9 |      | 108.4 |
| 34       |        |    |    | 100.8 |      |      | 103.4 |      |      | 103.0 |      | 102.5 |
| 38       |        |    |    |       | 90.5 |      | 91.7  | 91.7 |      | 92.3  |      | 92.0  |
| 42       |        |    |    |       | 81.8 |      | 70.0  | 70.0 |      | 80.4  | 80.4 | 82.8  |
| 46       |        |    |    |       | 74.3 |      |       | 56.9 |      | 64.1  | 64.1 | 71.5  |
| 50       |        |    |    |       |      | 24.9 |       | 41.5 |      |       | 52.8 | 58.7  |
| 54       |        |    |    |       |      | 9.4  |       | 26.0 | 26.0 |       | 39.9 | 46.6  |
| 58       |        |    |    |       |      |      |       |      | 10.6 |       | 27.1 | 27.1  |
| 62       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       | 14.2 | 14.2  |
| 66       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      | 22.4  |
| 70       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      | 10.3  |
| 74       |        |    |    |       |      |      |       |      |      |       |      | 10.3  |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.2 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 105.6 |      |      | 92.1  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 26       | 103.2 |      |      | 90.1  |      |      | 78.7  |      |      |       |      |      |
| 28       | 100.8 |      |      | 88.1  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 98.6  |      |      | 86.3  |      |      | 75.0  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 91.6  |      |      | 82.1  |      |      | 70.8  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 82.4  |      |      | 77.6  |      |      | 66.7  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 72.8  | 72.8 |      | 71.2  |      |      | 62.8  |      |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 63.7  | 63.7 |      | 62.9  | 62.9 |      | 59.0  |      |      | 50.1  |      |      |
| 50       | 53.3  | 53.3 |      | 55.8  | 55.8 |      | 54.3  | 54.3 |      | 46.8  | 46.8 |      |
| 54       | 43.7  | 43.7 |      | 48.0  | 48.0 |      | 48.2  | 48.2 |      | 43.6  | 43.6 |      |
| 58       |       | 33.9 |      | 40.1  | 40.1 |      | 43.0  | 43.0 |      | 40.7  | 40.7 |      |
| 62       |       | 24.2 | 24.2 |       | 32.6 |      | 36.5  | 36.5 |      | 36.2  | 36.2 |      |
| 66       |       | 14.4 | 14.4 |       | 25.0 | 25.0 | 30.2  | 30.2 |      | 31.7  | 31.7 |      |
| 70       |       |      |      |       | 17.4 | 17.4 |       | 24.3 | 24.3 | 27.4  | 27.4 |      |
| 74       |       |      |      |       |      | 9.8  |       | 18.3 | 18.3 |       | 22.9 | 22.9 |
| 78       |       |      |      |       |      |      |       | 12.2 | 12.2 |       | 18.5 | 18.5 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       | 14.0 | 14.0 |
| 86       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 9.6  |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●73.15mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48※ |  |  | 36.58 |      |      | 42.67 |      |      | 48.77 |      |      |       |      |      |
|----------|--------|--|--|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) |        |  |  | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |        |  |  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 12       |        |  |  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 14       |        |  |  | 146.0 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 16       |        |  |  | 135.5 |      |      | 136.8 |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 18       |        |  |  | 125.9 |      |      | 127.7 |      |      | 126.7 |      |      |       |      |      |
| 20       |        |  |  | 117.4 |      |      | 119.2 |      |      | 118.7 |      |      | 117.3 |      |      |
| 22       |        |  |  | 108.9 |      |      | 111.7 |      |      | 111.1 |      |      | 110.0 |      |      |
| 24       |        |  |  | 100.8 |      |      | 103.9 |      |      | 104.1 |      |      | 103.2 |      |      |
| 26       |        |  |  | 93.6  |      |      | 96.9  |      |      | 97.2  |      |      | 96.8  |      |      |
| 28       |        |  |  | 87.0  |      |      | 90.5  |      |      | 91.0  |      |      | 90.7  |      |      |
| 30       |        |  |  | 80.9  |      |      | 84.7  |      |      | 85.4  |      |      | 85.1  |      |      |
| 34       |        |  |  |       | 70.5 |      | 74.5  |      |      | 75.5  |      |      | 75.4  |      |      |
| 38       |        |  |  |       | 61.6 |      | 65.6  | 65.6 |      | 67.1  | 67.1 |      | 67.2  |      |      |
| 42       |        |  |  |       | 54.0 |      |       | 57.9 |      | 59.8  | 59.8 |      | 60.1  | 60.1 |      |
| 46       |        |  |  |       | 47.4 |      |       | 51.2 |      |       | 53.5 |      | 53.9  | 53.9 |      |
| 50       |        |  |  |       |      | 41.6 |       | 45.2 |      |       | 48.0 |      | 47.3  | 47.3 |      |
| 54       |        |  |  |       |      | 36.5 |       |      | 39.9 |       | 43.1 |      |       | 41.9 |      |
| 58       |        |  |  |       |      | 32.0 |       |      | 35.1 |       |      | 38.7 |       | 36.6 |      |
| 62       |        |  |  |       |      |      |       |      | 30.8 |       |      | 34.8 |       | 31.8 | 31.8 |
| 66       |        |  |  |       |      |      |       |      |      |       |      | 31.2 |       |      | 27.2 |
| 70       |        |  |  |       |      |      |       |      |      |       |      | 28.0 |       |      | 23.0 |
| 74       |        |  |  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 19.0 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 22       | 108.3 |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 102.5 |      |      | 92.2  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 26       | 96.4  |      |      | 90.1  |      |      | 78.6  |      |      |       |      |      |
| 28       | 90.4  |      |      | 88.1  |      |      | 77.0  |      |      | 66.5  |      |      |
| 30       | 85.0  |      |      | 84.3  |      |      | 75.0  |      |      | 64.6  |      |      |
| 34       | 75.4  |      |      | 74.9  |      |      | 70.8  |      |      | 60.8  |      |      |
| 38       | 67.4  |      |      | 67.0  |      |      | 66.4  |      |      | 57.1  |      |      |
| 42       | 60.4  |      |      | 60.2  |      |      | 59.7  |      |      | 53.5  |      |      |
| 46       | 54.4  | 54.4 |      | 54.3  | 54.3 |      | 53.9  |      |      | 50.1  |      |      |
| 50       | 49.1  | 49.1 |      | 49.1  | 49.1 |      | 48.8  | 48.8 |      | 46.8  |      |      |
| 54       | 44.2  | 44.2 |      | 44.5  | 44.5 |      | 44.2  | 44.2 |      | 42.3  | 42.3 |      |
| 58       |       | 39.8 |      | 40.3  | 40.3 |      | 39.4  | 39.4 |      | 37.5  | 37.5 |      |
| 62       |       | 35.7 |      |       | 32.8 |      | 35.2  | 35.2 |      | 33.2  | 33.2 |      |
| 66       |       | 32.0 | 31.1 |       | 28.4 |      | 30.5  | 30.5 |      | 29.5  | 29.5 |      |
| 70       |       |      | 28.0 |       | 23.1 | 23.1 |       | 26.5 |      | 26.2  | 26.2 |      |
| 74       |       |      | 25.4 |       | 17.8 | 17.8 |       | 23.1 | 23.1 |       | 23.3 |      |
| 78       |       |      | 23.0 |       |      | 12.5 |       | 20.8 | 20.8 |       | 20.7 | 19.5 |
| 82       |       |      |      |       |      |      |       |      | 18.7 |       | 18.4 | 17.4 |
| 86       |       |      |      |       |      |      |       |      |      | 16.8  | 16.3 | 15.5 |
| 90       |       |      |      |       |      |      |       |      | 15.1 |       |      | 13.9 |
| 94       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 12.3 |
| 98       |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      | 11.0 |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ定格総荷重表

●79.25mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 36.58 |  |  |  |  |  | 42.67 |      |       | 48.77 |      |      |
|----------|-------|--|--|--|--|--|-------|------|-------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) |       |  |  |  |  |  | 88    | 78   | 68    | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  |       |  |  |  |  |  | 88    | 78   | 68    | 88    | 78   | 68   |
| 14       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       |      |      |
| 16       |       |  |  |  |  |  | 114.3 |      |       |       |      |      |
| 18       |       |  |  |  |  |  | 105.3 |      | 104.9 |       |      |      |
| 20       |       |  |  |  |  |  | 97.2  |      | 97.0  |       | 95.9 |      |
| 22       |       |  |  |  |  |  | 90.0  |      | 89.9  |       | 89.1 |      |
| 24       |       |  |  |  |  |  | 83.7  |      | 83.6  |       | 82.9 |      |
| 26       |       |  |  |  |  |  | 78.0  |      | 78.0  |       | 77.4 |      |
| 28       |       |  |  |  |  |  | 72.8  |      | 72.9  |       | 72.4 |      |
| 30       |       |  |  |  |  |  | 68.1  |      | 68.3  |       | 67.9 |      |
| 34       |       |  |  |  |  |  | 59.8  |      | 60.2  |       | 60.0 |      |
| 38       |       |  |  |  |  |  | 52.6  | 52.6 | 53.4  |       | 53.4 |      |
| 42       |       |  |  |  |  |  |       | 46.3 | 47.4  | 47.4  | 47.6 | 47.6 |
| 46       |       |  |  |  |  |  |       | 40.8 |       | 42.2  | 42.6 | 42.6 |
| 50       |       |  |  |  |  |  |       | 35.9 |       | 37.7  | 38.0 | 38.0 |
| 54       |       |  |  |  |  |  |       |      |       | 33.6  |      | 33.9 |
| 58       |       |  |  |  |  |  |       |      |       | 30.0  | 30.0 | 30.3 |
| 62       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       | 26.7 | 26.9 |
| 66       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       | 23.8 | 23.9 |
| 70       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       | 21.1 | 21.1 |
| 74       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       |      | 18.6 |
| 78       |       |  |  |  |  |  |       |      |       |       |      | 16.2 |

| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 作業半径(m)  | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   |
| 22       | 88.5  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 24       | 82.5  |      |      | 81.3  |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 26       | 77.0  |      |      | 76.0  |      |      | 75.1  |      |      |       |      |      |
| 28       | 72.0  |      |      | 71.2  |      |      | 70.4  |      |      | 66.6  |      |      |
| 30       | 67.6  |      |      | 66.8  |      |      | 66.0  |      |      | 64.7  |      |      |
| 34       | 59.7  |      |      | 59.1  |      |      | 58.3  |      |      | 57.7  |      |      |
| 38       | 53.1  |      |      | 52.6  |      |      | 51.9  |      |      | 51.3  |      |      |
| 42       | 47.5  |      |      | 47.1  |      |      | 46.3  |      |      | 45.8  |      |      |
| 46       | 42.6  | 42.6 |      | 42.3  |      |      | 41.6  |      |      | 41.0  |      |      |
| 50       | 38.2  | 38.2 |      | 38.1  | 38.1 |      | 37.4  | 37.4 |      | 36.9  |      |      |
| 54       | 34.3  | 34.3 |      | 34.3  | 34.3 |      | 33.7  | 33.7 |      | 33.3  | 33.3 |      |
| 58       |       | 30.8 |      | 30.9  | 30.9 |      | 30.4  | 30.4 |      | 30.0  | 30.0 |      |
| 62       |       | 27.6 |      | 27.7  | 27.7 |      | 27.4  | 27.4 |      | 27.1  | 27.1 |      |
| 66       |       | 24.6 | 24.6 |       | 24.8 |      | 24.6  | 24.6 |      | 24.4  | 24.4 |      |
| 70       |       | 22.0 | 22.0 |       | 22.1 | 22.1 |       | 22.0 |      | 21.9  | 21.9 |      |
| 74       |       |      | 19.5 |       | 19.6 | 19.6 |       | 19.6 | 19.4 |       | 19.5 |      |
| 78       |       |      | 17.3 |       |      | 17.2 |       | 17.4 | 17.2 |       | 17.3 | 15.9 |
| 82       |       |      | 15.2 |       |      | 15.0 |       |      | 15.3 |       | 15.2 | 14.0 |
| 86       |       |      |      |       |      | 13.0 |       |      | 13.5 |       | 13.2 | 12.3 |

次頁へつづく

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ定格総荷重表

●85.34mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  |  |  |  |  |  |  | 42.67 |      |    | 48.77 |      |      |      |
|----------|--|--|--|--|--|--|-------|------|----|-------|------|------|------|
| ブーム角度(°) |  |  |  |  |  |  | 88    | 78   | 68 | 88    | 78   | 68   |      |
| 作業半径(m)  |  |  |  |  |  |  |       |      |    |       |      |      |      |
| 14       |  |  |  |  |  |  |       |      |    |       |      |      |      |
| 16       |  |  |  |  |  |  |       |      |    |       |      |      |      |
| 18       |  |  |  |  |  |  |       |      |    |       |      |      |      |
| 20       |  |  |  |  |  |  | 84.8  |      |    |       |      |      |      |
| 22       |  |  |  |  |  |  | 78.4  |      |    |       | 77.1 |      |      |
| 24       |  |  |  |  |  |  | 72.6  |      |    |       | 71.6 |      |      |
| 26       |  |  |  |  |  |  | 67.4  |      |    |       | 66.5 |      |      |
| 28       |  |  |  |  |  |  | 62.7  |      |    |       | 62.0 |      |      |
| 30       |  |  |  |  |  |  | 58.5  |      |    |       | 57.9 |      |      |
| 34       |  |  |  |  |  |  | 54.7  |      |    |       | 54.2 |      |      |
| 38       |  |  |  |  |  |  | 48.1  |      |    |       | 47.7 |      |      |
| 42       |  |  |  |  |  |  | 42.7  |      |    |       | 42.2 |      |      |
| 46       |  |  |  |  |  |  | 37.5  | 37.5 |    |       | 37.5 |      |      |
| 50       |  |  |  |  |  |  |       | 33.2 |    |       | 33.3 | 33.3 |      |
| 54       |  |  |  |  |  |  |       | 29.4 |    |       | 29.6 | 29.6 |      |
| 58       |  |  |  |  |  |  |       | 26.0 |    |       |      | 26.3 |      |
| 62       |  |  |  |  |  |  |       | 23.0 |    |       |      | 23.2 |      |
| 66       |  |  |  |  |  |  |       |      |    | 20.3  |      | 20.5 |      |
| 70       |  |  |  |  |  |  |       |      |    | 17.8  |      | 18.0 | 18.0 |
| 74       |  |  |  |  |  |  |       |      |    | 15.6  |      |      | 15.8 |
| 78       |  |  |  |  |  |  |       |      |    | 13.6  |      |      | 13.7 |
|          |  |  |  |  |  |  |       |      |    |       |      |      | 11.7 |


| ジブ長さ(m)  | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |    | 73.15 |      |    |
|----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|----|-------|------|----|
| ブーム角度(°) | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68   | 88    | 78   | 68 | 88    | 78   | 68 |
| 作業半径(m)  |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |    |
| 22       | 70.9  |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |    |
| 24       | 66.0  |      |      | 64.6  |      |      |       |      |    |       |      |    |
| 26       | 61.5  |      |      | 60.4  |      |      | 59.4  |      |    |       |      |    |
| 28       | 57.4  |      |      | 56.4  |      |      | 55.6  |      |    | 54.8  |      |    |
| 30       | 53.7  |      |      | 52.8  |      |      | 52.0  |      |    | 51.3  |      |    |
| 34       | 47.3  |      |      | 46.5  |      |      | 45.7  |      |    | 45.1  |      |    |
| 38       | 41.9  |      |      | 41.2  |      |      | 40.4  |      |    | 39.8  |      |    |
| 42       | 37.2  |      |      | 36.7  |      |      | 35.9  |      |    | 35.3  |      |    |
| 46       | 33.2  | 33.2 |      | 32.7  |      |      | 32.0  |      |    | 31.4  |      |    |
| 50       | 29.6  | 29.6 |      | 29.3  | 29.3 |      | 28.6  |      |    | 28.0  |      |    |
| 54       | 26.4  | 26.4 |      | 26.2  | 26.2 |      | 25.5  | 25.5 |    | 25.0  | 25.0 |    |
| 58       |       | 23.5 |      | 23.4  | 23.4 |      | 22.8  | 22.8 |    | 22.3  | 22.3 |    |
| 62       |       | 20.9 |      | 20.8  | 20.8 |      | 20.3  | 20.3 |    | 19.9  | 19.9 |    |
| 66       |       | 18.5 |      |       | 18.4 |      | 18.0  | 18.0 |    | 17.7  | 17.7 |    |
| 70       |       | 16.3 | 16.3 |       | 16.2 |      |       | 15.8 |    | 15.7  | 15.7 |    |
| 74       |       |      | 14.2 |       | 14.1 | 14.1 |       | 13.8 |    | 13.8  | 13.8 |    |
| 78       |       |      | 12.4 |       |      | 12.2 |       | 12.0 |    |       | 12.0 |    |
| 82       |       |      | 10.7 |       |      | 10.4 |       | 10.2 |    |       | 10.4 |    |



# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ (78° 固定)

●作業範囲図

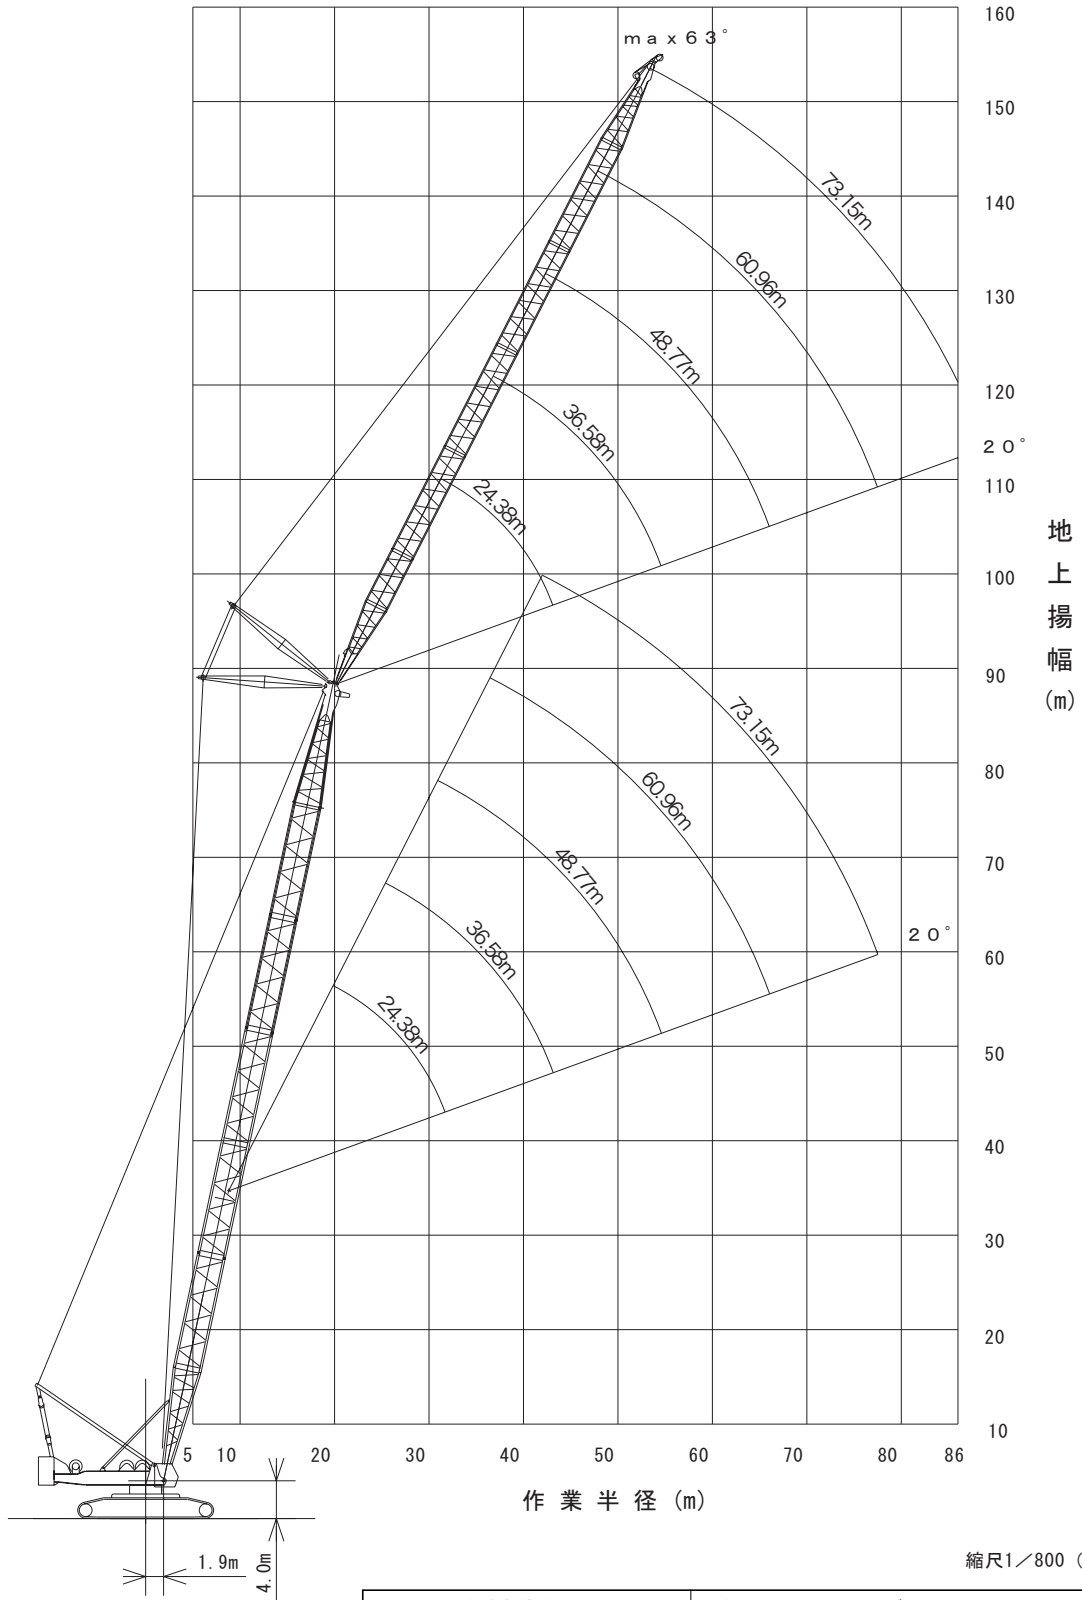

縮尺1/800 (単位: mm)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 作業時全装備重量(t) | 約719.3 (85.34m ブーム+73.15m ラフィングジブ) |
|-------------|------------------------------------|

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ定格総荷重表（ブーム角78° 固定 標準+アディショナルウエイト168t+37t）

（単位：t）

| ブーム長さ(m) | 30.48 |       |       |       |       |       |       |       |       | 36.58  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ長さ(m)  | 24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 24.38※ | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 |
| 作業半径(m)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20       | 230.0 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22       | 230.0 |       |       |       |       |       |       |       |       | 227.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24       | 206.6 | 200.1 |       |       |       |       |       |       |       | 207.7  | 203.2 |       |       |       |       |       |       |       |
| 26       | 175.0 | 182.5 | 165.6 |       |       |       |       |       |       | 186.2  | 188.3 |       |       |       |       |       |       |       |
| 28       | 147.9 | 161.0 | 161.7 |       |       |       |       |       |       | 164.7  | 170.7 | 163.9 |       |       |       |       |       |       |
| 30       | 122.5 | 143.5 | 145.3 | 136.9 |       |       |       |       |       | 137.8  | 155.7 | 155.7 | 138.8 |       |       |       |       |       |
| 34       |       | 109.3 | 118.6 | 119.9 | 114.0 | 100.3 |       |       |       |        | 121.3 | 128.0 | 128.9 | 115.5 |       |       |       |       |
| 38       |       |       | 96.3  | 100.5 | 101.3 | 96.2  | 83.8  |       |       |        | 89.6  | 105.7 | 107.2 | 107.5 | 97.1  | 85.0  |       |       |
| 42       |       |       | 74.3  | 85.3  | 86.5  | 86.1  | 79.3  | 68.3  | 58.5  |        |       | 82.8  | 91.0  | 91.2  | 92.3  | 80.5  | 69.3  |       |
| 46       |       |       |       | 68.7  | 74.9  | 74.5  | 74.4  | 64.3  | 54.9  |        |       |       | 74.9  | 78.6  | 79.5  | 76.2  | 65.4  | 55.8  |
| 50       |       |       |       |       | 62.7  | 65.2  | 65.0  | 60.6  | 51.5  |        |       |       | 58.9  | 67.2  | 69.3  | 68.6  | 61.6  | 52.4  |
| 54       |       |       |       |       |       | 50.4  | 56.4  | 57.3  | 48.2  |        |       |       |       | 54.9  | 60.9  | 60.3  | 58.0  | 49.1  |
| 58       |       |       |       |       |       |       | 46.7  | 50.8  | 45.1  |        |       |       |       |       |       | 51.0  | 53.4  | 45.9  |
| 62       |       |       |       |       |       |       |       | 42.8  | 42.2  |        |       |       |       |       |       |       | 46.0  | 42.9  |
| 66       |       |       |       |       |       |       |       | 34.9  | 39.4  |        |       |       |       |       |       |       | 38.2  | 40.1  |
| 70       |       |       |       |       |       |       |       |       | 32.4  | 35.5   |       |       |       |       |       |       |       | 37.5  |
| 74       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 30.0   |       |       |       |       |       |       |       | 32.4  |
| 78       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 26.9  |

| ブーム長さ(m) | 42.67  |       |       |       |       |       |       |       |       | 48.77  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ長さ(m)  | 24.38※ | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 24.38※ | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 |
| 作業半径(m)  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24       | 204.1  |       |       |       |       |       |       |       |       | 199.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26       | 183.2  | 184.8 |       |       |       |       |       |       |       | 179.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28       | 165.8  | 167.9 | 166.5 |       |       |       |       |       |       | 162.3  | 163.8 |       |       |       |       |       |       |       |
| 30       | 151.2  | 153.4 | 152.6 |       |       |       |       |       |       | 147.9  | 150.6 | 148.7 |       |       |       |       |       |       |
| 34       | 106.3  | 130.4 | 129.6 | 128.8 | 117.0 |       |       |       |       | 122.5  | 128.0 | 127.0 | 125.8 |       |       |       |       |       |
| 38       |        | 100.8 | 112.3 | 112.4 | 111.3 | 98.2  |       |       |       |        | 111.0 | 110.0 | 109.8 | 108.1 | 99.0  |       |       |       |
| 42       |        |       | 90.1  | 96.9  | 96.6  | 94.2  | 81.5  | 70.4  |       |        |       | 96.7  | 96.5  | 95.8  | 95.0  | 82.9  |       |       |
| 46       |        |       |       | 81.3  | 82.8  | 83.9  | 77.1  | 66.4  | 56.8  |        |       | 76.3  | 85.9  | 85.1  | 84.3  | 78.5  | 67.5  | 57.8  |
| 50       |        |       |       | 65.1  | 71.8  | 72.9  | 72.9  | 62.6  | 53.3  |        |       |       | 70.6  | 75.9  | 75.6  | 74.2  | 63.6  | 54.2  |
| 54       |        |       |       |       | 59.3  | 63.9  | 63.9  | 58.9  | 49.9  |        |       |       |       | 64.0  | 66.1  | 66.1  | 59.9  | 50.8  |
| 58       |        |       |       |       |       | 54.6  | 56.5  | 55.4  | 46.7  |        |       |       |       | 51.8  | 57.5  | 58.2  | 56.3  | 47.5  |
| 62       |        |       |       |       |       | 44.9  | 49.5  | 49.5  | 43.7  |        |       |       |       |       | 47.9  | 51.6  | 51.5  | 44.4  |
| 66       |        |       |       |       |       |       | 41.6  | 44.1  | 40.8  |        |       |       |       |       |       | 43.8  | 45.9  | 41.5  |
| 70       |        |       |       |       |       |       |       | 37.6  | 38.1  |        |       |       |       |       |       |       | 39.9  | 38.8  |
| 74       |        |       |       |       |       |       |       | 31.1  | 34.5  |        |       |       |       |       |       |       | 33.5  | 36.3  |
| 78       |        |       |       |       |       |       |       |       | 29.1  |        |       |       |       |       |       |       |       | 31.0  |

※24.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

| ブーム長さ(m) | 54.86 |       |       |       |       |       |       |       |       | 60.96 |        |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ長さ(m)  | 24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 24.38 | 30.48※ | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 |
| 作業半径(m)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 26       | 178.1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 28       | 162.1 | 160.5 |       |       |       |       |       |       |       | 157.9 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 30       | 148.0 | 147.6 |       |       |       |       |       |       |       | 145.3 | 140.8  |       |       |       |       |       |       |       |
| 34       | 125.7 | 125.4 | 123.4 | 123.1 |       |       |       |       |       | 123.4 | 120.6  | 120.6 |       |       |       |       |       |       |
| 38       |       | 108.7 | 108.3 | 107.5 | 105.6 |       |       |       |       | 106.7 | 104.1  | 105.9 | 104.0 | 103.1 |       |       |       |       |
| 42       |       |       | 91.3  | 95.2  | 94.4  | 93.7  | 92.1  | 84.2  |       |       |        | 91.2  | 93.0  | 92.6  | 91.5  | 89.8  |       |       |
| 46       |       |       |       | 84.4  | 84.0  | 83.2  | 82.8  | 79.7  | 68.5  |       |        |       | 82.7  | 82.3  | 81.2  | 80.8  | 78.8  | 69.8  |
| 50       |       |       |       |       | 75.4  | 74.6  | 74.2  | 73.1  | 64.6  | 55.1  |        |       |       | 73.9  | 72.8  | 72.4  | 71.7  | 65.7  |
| 54       |       |       |       |       |       | 67.5  | 67.0  | 66.0  | 60.8  | 51.7  |        |       |       | 65.7  | 65.8  | 65.3  | 64.7  | 61.8  |
| 58       |       |       |       |       |       | 55.9  | 61.0  | 59.9  | 57.2  | 48.4  |        |       |       | 59.8  | 59.4  | 58.7  | 57.7  | 49.2  |
| 62       |       |       |       |       |       |       | 51.6  | 53.7  | 53.7  | 45.2  |        |       |       |       |       | 54.3  | 53.6  | 46.0  |
| 66       |       |       |       |       |       |       |       | 46.4  | 47.7  | 42.3  |        |       |       |       | 45.1  | 49.2  | 48.2  | 43.0  |
| 70       |       |       |       |       |       |       |       | 38.7  | 42.1  | 39.5  |        |       |       |       |       | 41.8  | 44.1  | 40.2  |
| 74       |       |       |       |       |       |       |       |       | 35.7  | 36.9  |        |       |       |       |       |       | 37.8  | 37.5  |
| 78       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 32.9  |        |       |       |       |       |       | 31.3  | 34.7  |
| 82       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 27.5  |        |       |       |       |       |       |       | 29.3  |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ定格総荷重表 (ブーム角78° 固定 標準+アディショナルウエイト168t+37t)

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | 67.06 |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 73.15  |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ長さ(m)  | 24.38 | 30.48※ | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 24.38 | 30.48※ | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 |
| 作業半径(m)  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 28       | 139.6 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 30       | 131.3 |        |       |       |       |       |       |       |       | 113.0 |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 34       | 116.1 | 116.0  | 117.7 |       |       |       |       |       |       | 100.2 | 98.6   |       |       |       |       |       |       |       |
| 38       | 101.5 | 102.0  | 103.4 | 101.4 |       |       |       |       |       | 88.5  | 87.8   | 90.4  | 89.6  |       |       |       |       |       |
| 42       |       | 89.3   | 90.8  | 90.4  | 88.0  | 87.5  |       |       |       |       | 78.2   | 81.2  | 80.9  | 80.1  |       |       |       |       |
| 46       |       |        | 80.7  | 80.3  | 79.6  | 78.7  | 76.7  |       |       |       | 69.0   | 73.2  | 73.4  | 72.6  | 72.1  | 70.5  |       |       |
| 50       |       |        | 72.4  | 72.0  | 71.3  | 70.5  | 69.8  | 66.7  | 57.1  |       |        | 65.4  | 66.4  | 66.2  | 65.5  | 64.2  | 63.1  |       |
| 54       |       |        |       | 65.1  | 64.4  | 63.6  | 62.9  | 61.8  | 53.5  |       |        |       | 59.4  | 59.6  | 59.6  | 58.8  | 57.7  | 54.5  |
| 58       |       |        |       |       | 58.6  | 57.8  | 57.1  | 56.0  | 50.1  |       |        |       |       | 53.8  | 53.9  | 53.4  | 52.9  | 51.0  |
| 62       |       |        |       |       | 52.1  | 52.8  | 52.1  | 51.0  | 46.9  |       |        |       |       | 48.4  | 48.8  | 48.5  | 48.0  | 47.6  |
| 66       |       |        |       |       |       | 48.2  | 47.8  | 46.7  | 43.8  |       |        |       |       |       | 44.2  | 44.1  | 43.7  | 43.3  |
| 70       |       |        |       |       |       |       | 44.0  | 42.9  | 40.9  |       |        |       |       |       |       | 40.1  | 39.8  | 39.5  |
| 74       |       |        |       |       |       |       |       | 39.0  | 38.2  |       |        |       |       |       |       | 36.3  | 36.3  | 36.1  |
| 78       |       |        |       |       |       |       |       | 33.0  | 35.7  |       |        |       |       |       |       |       | 33.1  | 33.0  |
| 82       |       |        |       |       |       |       |       |       | 31.1  |       |        |       |       |       |       |       |       | 30.1  |
| 86       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       | 26.8  |


※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

| ブーム長さ(m) | 79.25 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 85.34 |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ長さ(m)  | 24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 |
| 作業半径(m)  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 30       | 95.7  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 34       | 85.0  | 84.9  |       |       |       |       |       |       |       | 71.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 38       | 75.3  | 75.9  | 75.1  |       |       |       |       |       |       | 62.8  | 62.5  | 61.9  |       |       |       |       |       |       |
| 42       |       | 67.6  | 67.5  | 67.0  | 65.4  |       |       |       |       | 54.0  | 55.0  | 54.9  | 54.2  |       |       |       |       |       |
| 46       |       | 59.1  | 59.8  | 60.0  | 59.2  | 58.4  |       |       |       |       | 48.1  | 48.2  | 48.2  | 46.6  | 46.2  |       |       |       |
| 50       |       |       | 52.9  | 53.3  | 52.9  | 52.6  | 51.6  | 50.1  |       |       |       | 42.5  | 42.7  | 41.9  | 41.5  | 40.3  |       |       |
| 54       |       |       |       | 47.6  | 47.4  | 47.2  | 46.5  | 45.5  | 44.4  |       |       | 37.5  | 37.9  | 37.3  | 37.0  | 36.2  | 35.1  | 34.0  |
| 58       |       |       |       | 42.4  | 42.6  | 42.5  | 41.8  | 41.1  | 40.4  |       |       |       | 33.7  | 33.4  | 33.1  | 32.4  | 31.6  | 30.7  |
| 62       |       |       |       |       | 38.2  | 38.3  | 37.7  | 37.0  | 36.5  |       |       |       |       | 29.8  | 29.7  | 29.0  | 28.2  | 27.6  |
| 66       |       |       |       |       |       | 34.5  | 34.1  | 33.4  | 33.1  |       |       |       |       | 26.6  | 26.6  | 26.0  | 25.2  | 24.7  |
| 70       |       |       |       |       |       | 31.1  | 30.8  | 30.2  | 29.9  |       |       |       |       |       | 23.8  | 23.3  | 22.6  | 22.1  |
| 74       |       |       |       |       |       |       | 27.8  | 27.3  | 27.1  |       |       |       |       |       |       | 20.9  | 20.2  | 19.8  |
| 78       |       |       |       |       |       |       |       | 24.7  | 24.6  |       |       |       |       |       |       |       | 18.0  | 17.6  |
| 82       |       |       |       |       |       |       |       |       | 22.2  |       |       |       |       |       |       |       | 16.0  | 15.7  |
| 86       |       |       |       |       |       |       |       |       | 20.0  |       |       |       |       |       |       |       |       | 13.9  |

# KOBELCO 7800

■ラフィングジブ付主ブーム

●作業範囲図

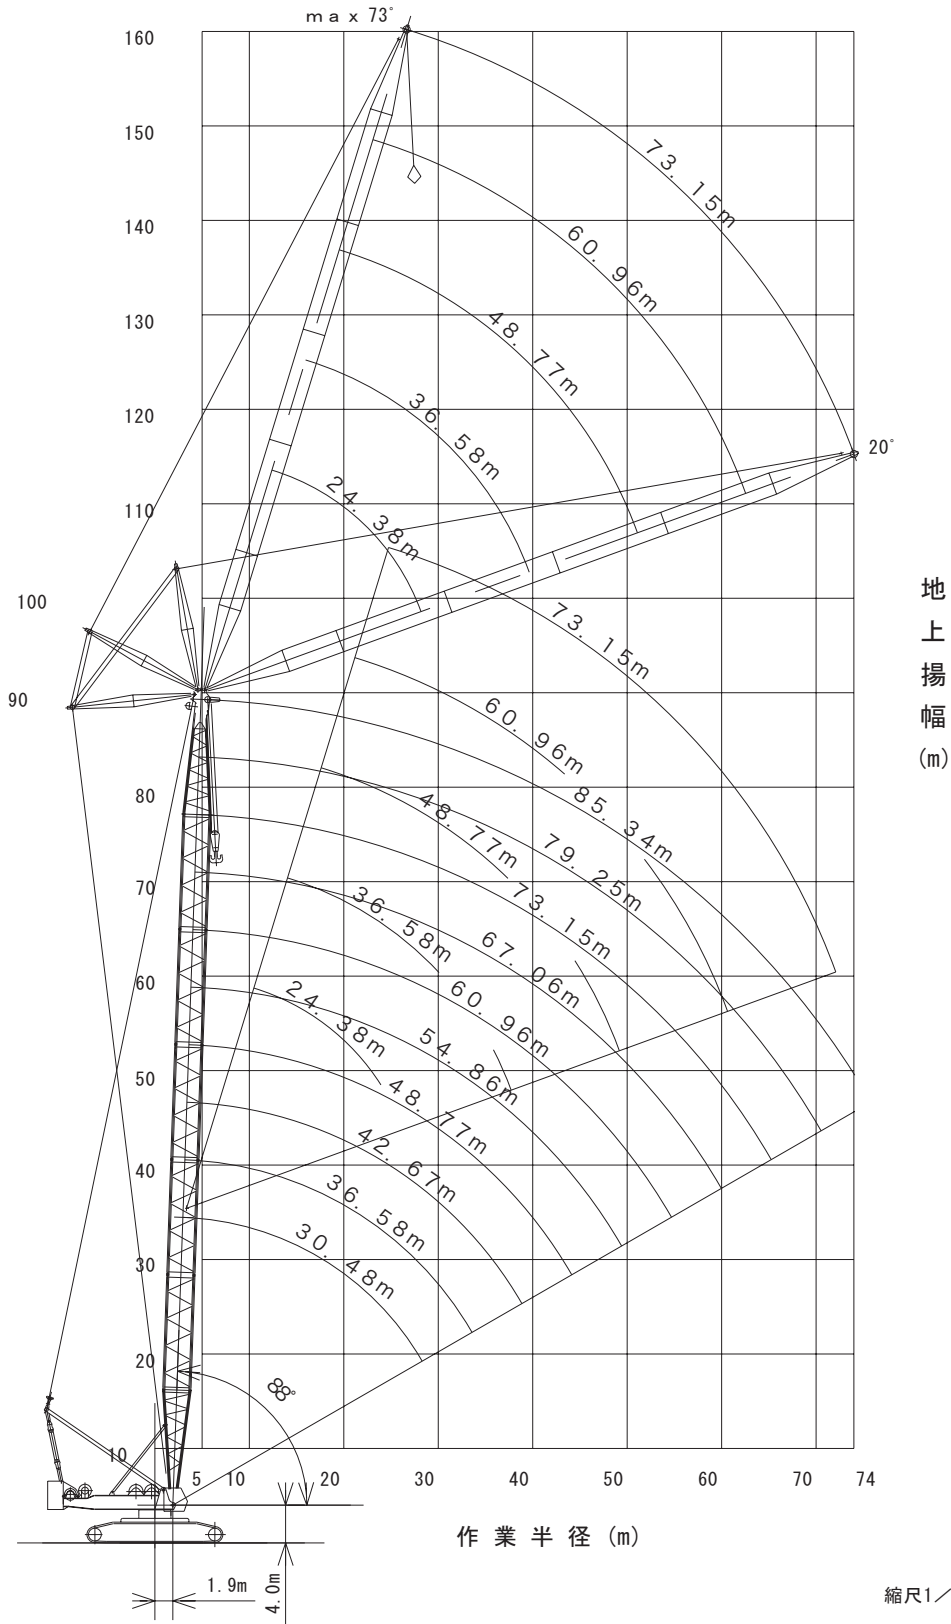

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 作業時全装備重量(t) | 約719.3 (85.34m ブーム+73.15m ラフィングジブ) |
|-------------|------------------------------------|

# KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ付主ブーム定格総荷重表

●30.48mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 24.38 |       |       | 30.48 |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 8       | 397.5 | 384.9 | 373.6 | 387.3 | 371.4 | 357.3 | 376.5 | 356.9 | 339.4 | 365.0 | 341.3 | 320.5 | 353.4 | 325.5 | 301.0 |
| 9       | 397.0 | 384.9 | 373.6 | 387.3 | 371.4 | 357.3 | 376.5 | 356.9 | 339.4 | 365.0 | 341.3 | 320.5 | 353.4 | 325.5 | 301.0 |
| 10      | 396.8 | 384.9 | 373.6 | 387.3 | 371.4 | 357.3 | 376.5 | 356.9 | 339.4 | 365.0 | 341.3 | 320.5 | 353.4 | 325.5 | 301.0 |
| 12      | 361.4 | 354.5 | 348.5 | 353.0 | 344.3 | 336.8 | 343.8 | 333.0 | 323.9 | 334.2 | 321.3 | 310.4 | 324.4 | 309.1 | 296.2 |
| 14      | 291.3 | 285.8 | 281.2 | 283.3 | 276.5 | 270.8 | 274.6 | 266.1 | 259.1 | 265.5 | 255.4 | 247.1 | 256.1 | 244.1 | 234.3 |
| 16      | 240.3 | 235.9 | 232.3 | 232.7 | 227.2 | 222.9 | 224.2 | 217.5 | 212.1 | 215.6 | 207.6 | 201.2 | 206.5 | 197.0 | 189.4 |
| 18      | 202.4 | 198.8 | 196.1 | 195.1 | 190.7 | 187.4 | 186.9 | 181.5 | 177.4 | 178.6 | 172.2 | 167.3 | 169.7 | 162.1 | 156.3 |
| 20      | 173.6 | 170.7 | 168.6 | 166.5 | 163.1 | 160.6 | 158.5 | 154.3 | 151.2 | 150.5 | 145.5 | 141.8 | 141.8 | 135.8 | 131.4 |
| 22      | 148.8 | 146.6 | 145.0 | 142.0 | 139.4 | 137.5 | 134.2 | 130.9 | 128.7 | 126.4 | 122.5 | 119.9 | 117.9 | 113.2 | 110.0 |
| 24      | 125.2 | 123.5 | 122.4 | 118.6 | 116.6 | 115.4 | 111.0 | 108.5 | 107.0 | 103.4 | 100.5 | 98.8  | 95.0  | 91.5  | 89.4  |
| 26      | 105.6 | 104.4 | 103.7 | 99.3  | 97.9  | 97.2  | 91.8  | 90.0  | 89.2  | 84.4  | 82.4  | 81.5  | 76.2  | 73.7  | 72.5  |
| 28      | 90.2  | 89.4  |       | 84.1  | 83.3  |       | 76.7  | 75.7  |       | 69.6  | 68.5  |       | 61.5  | 60.0  |       |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 8       | 341.0 | 308.8 | 280.4 | 327.0 | 289.8 | 257.0 | 312.7 | 270.2 | 232.6 | 296.4 | 248.4 | 206.0 |
| 9       | 341.0 | 308.8 | 280.4 | 327.0 | 289.8 | 257.0 | 312.7 | 270.2 | 232.6 | 296.4 | 248.4 | 206.0 |
| 10      | 341.0 | 308.8 | 280.4 | 327.0 | 289.8 | 257.0 | 312.7 | 270.2 | 232.6 | 296.4 | 248.4 | 206.0 |
| 12      | 314.2 | 296.5 | 280.4 | 302.4 | 282.0 | 257.0 | 290.4 | 267.0 | 232.6 | 277.1 | 248.4 | 206.0 |
| 14      | 246.5 | 232.7 | 221.3 | 235.3 | 219.3 | 206.1 | 223.9 | 205.5 | 190.3 | 211.3 | 190.7 | 173.6 |
| 16      | 197.3 | 186.3 | 177.6 | 186.5 | 173.8 | 163.6 | 175.5 | 160.9 | 149.1 | 163.6 | 147.2 | 1340  |
| 18      | 160.9 | 152.1 | 145.4 | 150.4 | 140.2 | 132.4 | 139.7 | 128.0 | 118.9 | 128.4 | 115.2 | 105.1 |
| 20      | 133.3 | 126.3 | 121.2 | 123.1 | 115.0 | 109.0 | 112.7 | 103.3 | 96.4  | 101.7 | 91.2  | 83.6  |
| 22      | 109.6 | 104.2 | 100.5 | 99.7  | 93.3  | 89.0  | 89.4  | 82.0  | 77.0  | 78.8  | 70.6  | 65.0  |
| 24      | 86.9  | 82.8  | 80.4  | 77.2  | 72.3  | 69.4  | 67.1  | 61.5  | 58.0  | 56.9  | 50.7  | 46.9  |
| 26      | 68.3  | 65.4  | 64.0  | 58.7  | 55.3  | 53.6  | 48.8  | 44.8  | 42.8  | 38.9  | 34.5  | 32.4  |
| 28      | 53.7  | 52.0  |       | 44.3  | 42.3  |       | 34.6  | 32.1  |       |       |       |       |

●36.58mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 24.38※ |       |       | 30.48 |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15     | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 9       | 392.1  | 380.0 | 369.0 | 389.0 | 375.1 | 362.8 | 379.4 | 362.3 | 347.1 | 369.2 | 348.6 | 330.5 | 359.0 | 334.8 | 313.6 |
| 10      | 392.1  | 380.0 | 369.0 | 389.0 | 375.1 | 362.8 | 379.4 | 362.3 | 347.1 | 369.2 | 348.6 | 330.5 | 359.0 | 334.8 | 313.6 |
| 12      | 350.9  | 342.2 | 334.6 | 348.7 | 339.5 | 331.5 | 340.2 | 328.8 | 319.0 | 331.3 | 317.6 | 306.0 | 322.3 | 306.2 | 292.4 |
| 14      | 281.8  | 274.6 | 268.4 | 280.1 | 272.7 | 266.5 | 272.0 | 262.9 | 255.3 | 263.6 | 252.8 | 243.7 | 255.1 | 242.3 | 231.5 |
| 16      | 231.8  | 225.7 | 220.4 | 230.4 | 224.4 | 219.5 | 222.7 | 215.3 | 209.2 | 214.7 | 205.9 | 198.7 | 206.5 | 196.1 | 187.5 |
| 18      | 194.9  | 189.6 | 185.1 | 193.8 | 188.9 | 184.9 | 186.3 | 180.2 | 175.3 | 178.6 | 171.4 | 165.6 | 170.6 | 162.1 | 155.2 |
| 20      | 166.0  | 161.4 | 157.6 | 165.2 | 161.1 | 157.9 | 157.9 | 152.8 | 148.9 | 150.5 | 144.5 | 139.9 | 142.7 | 135.6 | 130.1 |
| 22      | 142.2  | 138.1 | 134.8 | 141.5 | 138.2 | 135.6 | 134.4 | 130.3 | 127.1 | 127.2 | 122.3 | 118.7 | 119.6 | 113.7 | 109.3 |
| 24      | 120.4  | 116.8 | 114.0 | 120.0 | 117.2 | 115.2 | 113.0 | 109.6 | 107.1 | 106.0 | 102.0 | 99.1  | 98.5  | 93.7  | 90.2  |
| 26      | 100.7  | 97.5  | 95.0  | 100.4 | 98.2  | 96.7  | 93.5  | 90.8  | 89.0  | 86.7  | 83.5  | 81.4  | 79.3  | 75.4  | 72.8  |
| 28      | 85.0   | 82.3  | 80.1  | 84.9  | 83.2  | 82.1  | 78.2  | 76.0  | 74.7  | 71.5  | 69.0  | 67.5  | 64.2  | 61.1  | 59.3  |
| 30      | 72.4   | 70.0  | 68.1  | 72.5  | 71.2  | 70.5  | 65.8  | 64.2  | 63.4  | 59.4  | 57.5  | 56.6  | 52.1  | 49.8  | 48.6  |
| 34      | 52.5   | 50.7  |       | 52.9  | 52.4  |       | 46.5  | 45.8  |       | 40.3  | 39.6  |       | 33.2  | 32.3  |       |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 9       | 348.1 | 320.3 | 295.7 | 335.8 | 303.6 | 275.3 | 323.3 | 286.5 | 254.1 | 308.8 | 267.4 | 230.8 |
| 10      | 348.1 | 320.3 | 295.7 | 335.8 | 303.6 | 275.3 | 323.3 | 286.5 | 254.1 | 308.8 | 267.4 | 230.8 |
| 12      | 312.9 | 294.3 | 278.5 | 302.0 | 280.6 | 262.3 | 291.0 | 266.5 | 245.5 | 278.6 | 251.0 | 227.3 |
| 14      | 246.3 | 231.5 | 219.1 | 236.0 | 218.9 | 204.5 | 225.6 | 206.0 | 189.5 | 214.0 | 192.0 | 173.4 |
| 16      | 198.1 | 186.1 | 176.2 | 188.3 | 174.3 | 162.9 | 178.3 | 162.3 | 149.1 | 167.3 | 149.3 | 134.6 |
| 18      | 162.6 | 152.7 | 144.8 | 153.1 | 141.6 | 132.4 | 143.4 | 130.3 | 119.6 | 132.9 | 118.1 | 106.3 |
| 20      | 134.9 | 126.7 | 120.3 | 125.6 | 116.1 | 108.7 | 116.2 | 105.3 | 96.7  | 106.1 | 93.8  | 84.3  |
| 22      | 112.0 | 105.3 | 100.2 | 103.0 | 95.1  | 89.2  | 93.8  | 84.7  | 77.9  | 84.0  | 73.9  | 66.2  |
| 24      | 91.1  | 85.5  | 81.6  | 82.2  | 75.8  | 71.1  | 73.2  | 65.7  | 60.3  | 63.7  | 55.4  | 49.4  |
| 26      | 72.1  | 67.6  | 64.6  | 63.4  | 58.2  | 54.7  | 54.6  | 48.5  | 44.3  | 45.3  | 38.6  | 34.0  |
| 28      | 57.2  | 53.6  | 51.5  | 48.6  | 44.4  | 41.9  | 39.8  | 35.0  | 32.0  | 30.9  |       |       |
| 30      | 45.2  | 42.5  | 41.2  | 36.8  | 33.6  | 32.0  | 28.1  |       |       |       |       |       |
| 34      | 26.5  | 25.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

※24.38mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ付主ブーム定格総荷重表

●42.67mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 24.38※ |       |       | 30.48 |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15     | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 10      | 351.5  | 350.5 | 349.5 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 349.7 | 357.0 | 350.9 | 334.9 | 357.0 | 338.7 | 319.9 |
| 12      | 346.6  | 337.9 | 330.1 | 344.6 | 334.9 | 326.5 | 336.6 | 324.7 | 314.4 | 328.1 | 314.0 | 301.7 | 319.7 | 303.1 | 288.7 |
| 14      | 277.5  | 270.3 | 263.9 | 276.0 | 268.2 | 261.5 | 268.4 | 258.9 | 250.7 | 260.6 | 249.0 | 239.4 | 252.6 | 239.2 | 227.8 |
| 16      | 228.5  | 222.4 | 217.0 | 227.3 | 220.9 | 215.5 | 220.1 | 212.2 | 205.6 | 212.6 | 203.3 | 195.4 | 205.1 | 194.0 | 184.7 |
| 18      | 191.6  | 186.3 | 181.7 | 190.7 | 185.3 | 180.9 | 183.7 | 177.1 | 171.7 | 176.5 | 168.7 | 162.3 | 169.2 | 160.0 | 152.4 |
| 20      | 162.7  | 158.0 | 154.0 | 162.0 | 157.5 | 153.8 | 155.2 | 149.7 | 145.2 | 148.3 | 141.7 | 136.4 | 141.2 | 133.4 | 127.1 |
| 22      | 139.8  | 135.7 | 132.2 | 139.4 | 135.5 | 132.5 | 132.7 | 128.0 | 124.3 | 126.0 | 120.4 | 116.1 | 119.0 | 112.4 | 107.2 |
| 24      | 120.0  | 116.4 | 113.3 | 119.7 | 116.4 | 113.9 | 113.2 | 109.2 | 106.2 | 106.7 | 102.0 | 98.4  | 99.8  | 94.2  | 89.9  |
| 26      | 100.2  | 97.0  | 94.2  | 100.1 | 97.3  | 95.3  | 93.7  | 90.3  | 87.8  | 87.3  | 83.3  | 80.4  | 80.6  | 75.8  | 72.3  |
| 28      | 84.5   | 81.5  | 79.2  | 84.4  | 82.1  | 80.5  | 78.2  | 75.3  | 73.3  | 72.0  | 68.6  | 66.3  | 65.3  | 61.3  | 58.5  |
| 30      | 70.7   | 68.1  | 66.0  | 70.8  | 68.9  | 67.7  | 64.7  | 62.3  | 60.8  | 58.6  | 55.8  | 54.0  | 52.0  | 48.7  | 46.5  |
| 34      | 50.4   | 48.4  | 46.7  | 50.8  | 49.6  | 48.9  | 44.8  | 43.3  | 42.5  | 38.9  | 37.2  | 36.3  | 32.4  | 30.3  | 29.2  |
| 38      | 35.3   | 33.7  |       | 35.9  | 35.3  |       | 30.1  | 29.3  |       | 24.5  | 23.6  |       |       |       |       |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 10      | 350.4 | 325.7 | 304.1 | 339.3 | 310.9 | 285.9 | 328.1 | 295.8 | 267.2 | 315.1 | 278.6 | 246.4 |
| 12      | 310.9 | 291.8 | 275.2 | 300.7 | 278.7 | 259.5 | 290.4 | 265.3 | 243.3 | 278.7 | 250.3 | 225.6 |
| 14      | 244.4 | 229.0 | 215.8 | 234.8 | 217.0 | 201.8 | 225.1 | 204.8 | 187.4 | 214.2 | 191.3 | 171.7 |
| 16      | 197.2 | 184.5 | 173.9 | 188.1 | 173.4 | 161.1 | 178.8 | 162.1 | 147.9 | 168.5 | 149.6 | 133.7 |
| 18      | 161.7 | 151.1 | 142.3 | 152.9 | 140.6 | 130.5 | 144.0 | 129.9 | 118.3 | 134.1 | 118.3 | 105.2 |
| 20      | 134.0 | 125.0 | 117.7 | 125.4 | 115.0 | 106.6 | 116.8 | 104.8 | 95.2  | 107.3 | 93.9  | 83.1  |
| 22      | 112.0 | 104.4 | 98.4  | 103.7 | 94.9  | 87.9  | 95.2  | 85.1  | 77.1  | 86.1  | 74.7  | 65.8  |
| 24      | 93.0  | 86.5  | 81.6  | 84.8  | 77.3  | 71.6  | 76.6  | 67.9  | 61.3  | 67.7  | 58.0  | 50.6  |
| 26      | 73.9  | 68.4  | 64.4  | 65.9  | 59.5  | 54.8  | 57.8  | 50.4  | 44.9  | 49.1  | 40.9  | 34.8  |
| 28      | 58.8  | 54.1  | 50.9  | 50.9  | 45.5  | 41.7  | 42.9  | 36.6  | 32.2  | 34.4  |       |       |
| 30      | 45.6  | 41.7  | 39.2  | 37.8  | 33.3  | 30.3  | 29.9  |       |       |       |       |       |
| 34      | 26.3  | 23.8  | 22.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

●48.77mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 24.38※ |       |       | 30.48 |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |       |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15     | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 12      | 329.1  | 328.2 | 320.8 | 334.0 | 325.1 | 316.4 | 327.6 | 315.3 | 304.6 | 319.5 | 304.9 | 291.1 | 311.6 | 294.5 | 279.6 |
| 14      | 277.5  | 270.1 | 263.6 | 275.6 | 267.5 | 260.5 | 268.5 | 258.5 | 250.0 | 261.0 | 249.1 | 238.9 | 253.6 | 239.7 | 227.1 |
| 16      | 228.5  | 222.2 | 216.7 | 227.0 | 220.3 | 214.5 | 220.2 | 211.9 | 204.9 | 213.1 | 203.3 | 194.9 | 206.0 | 194.5 | 184.7 |
| 18      | 191.6  | 186.1 | 181.4 | 190.4 | 184.7 | 179.9 | 183.8 | 176.8 | 171.0 | 177.0 | 168.7 | 161.8 | 170.2 | 160.4 | 152.3 |
| 20      | 162.7  | 157.8 | 153.8 | 161.7 | 156.8 | 152.8 | 155.3 | 149.4 | 144.4 | 148.8 | 141.7 | 135.9 | 142.1 | 133.8 | 127.0 |
| 22      | 139.8  | 135.5 | 131.9 | 139.0 | 134.8 | 131.4 | 132.8 | 127.7 | 123.5 | 126.4 | 120.4 | 115.5 | 120.0 | 112.8 | 107.0 |
| 24      | 119.9  | 116.1 | 112.9 | 119.3 | 115.7 | 112.8 | 113.2 | 108.8 | 105.3 | 107.1 | 101.8 | 97.7  | 100.7 | 94.5  | 89.6  |
| 26      | 100.1  | 96.7  | 93.8  | 99.6  | 96.5  | 94.1  | 93.6  | 89.8  | 86.9  | 87.6  | 83.1  | 79.6  | 81.4  | 76.0  | 71.9  |
| 28      | 84.3   | 81.2  | 78.7  | 83.9  | 81.2  | 79.2  | 78.1  | 74.8  | 72.3  | 72.2  | 68.3  | 65.4  | 66.0  | 61.4  | 57.9  |
| 30      | 70.5   | 67.7  | 65.5  | 70.2  | 67.9  | 66.2  | 64.5  | 61.6  | 59.6  | 58.7  | 55.4  | 53.0  | 52.6  | 48.6  | 45.7  |
| 34      | 50.0   | 47.7  | 45.9  | 50.0  | 48.3  | 47.2  | 44.3  | 42.3  | 40.9  | 38.8  | 36.4  | 34.8  | 32.8  | 29.9  | 28.0  |
| 38      | 34.6   | 32.8  | 31.4  | 34.8  | 33.7  | 33.1  | 29.3  | 27.9  | 27.2  | 23.9  | 22.3  | 21.5  |       |       |       |
| 42      | 22.4   | 21.0  | 20.5  | 22.8  | 22.2  | 22.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 12      | 303.2 | 283.6 | 266.4 | 293.5 | 270.9 | 251.1 | 283.8 | 258.1 | 235.4 | 272.5 | 243.5 | 218.0 |
| 14      | 245.8 | 229.8 | 216.1 | 236.7 | 218.3 | 202.5 | 227.6 | 206.7 | 188.5 | 217.1 | 193.5 | 173.2 |
| 16      | 198.7 | 185.4 | 174.1 | 190.0 | 174.8 | 161.8 | 181.4 | 163.9 | 149.1 | 171.5 | 151.9 | 135.2 |
| 18      | 163.1 | 151.9 | 142.6 | 154.9 | 141.9 | 131.1 | 146.5 | 131.8 | 119.4 | 137.1 | 120.5 | 106.6 |
| 20      | 135.4 | 125.8 | 117.9 | 127.3 | 116.3 | 107.2 | 119.3 | 106.6 | 96.2  | 110.3 | 96.1  | 84.4  |
| 22      | 113.4 | 105.2 | 98.5  | 105.6 | 96.1  | 88.4  | 97.7  | 86.8  | 78.0  | 89.0  | 76.8  | 66.9  |
| 24      | 94.3  | 87.2  | 81.6  | 86.7  | 78.5  | 71.9  | 79.0  | 69.6  | 62.0  | 70.6  | 60.0  | 51.6  |
| 26      | 75.2  | 69.0  | 64.2  | 67.7  | 60.5  | 55.0  | 60.1  | 51.9  | 45.5  | 51.9  | 42.7  | 35.6  |
| 28      | 59.9  | 54.6  | 50.6  | 52.6  | 46.4  | 41.7  | 45.1  | 38.0  | 32.6  | 37.1  | 29.2  |       |
| 30      | 46.7  | 42.1  | 38.7  | 39.4  | 34.1  | 30.2  | 32.1  | 25.9  |       |       |       |       |
| 34      | 27.0  | 23.7  | 21.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

※24.38mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ付主ブーム定格総荷重表

●54.86mブーム 標準カウンタウエイト168t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 30.48 |       |       |       |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |    |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| ジブ角度(°) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 作業半径(m) | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25 | 35 |
| 12      | 293.2 | 283.0 | 274.0 | 285.0 | 272.4 | 261.3 | 277.2 | 262.2 | 249.1 | 269.8 | 252.3 | 236.9 |       |    |    |
| 14      | 272.6 | 264.3 | 257.1 | 265.0 | 254.7 | 245.8 | 257.8 | 245.6 | 235.0 | 250.8 | 236.5 | 224.1 |       |    |    |
| 16      | 224.0 | 217.1 | 211.1 | 216.7 | 208.1 | 200.8 | 209.9 | 199.7 | 191.0 | 203.3 | 191.3 | 181.1 |       |    |    |
| 18      | 187.3 | 181.4 | 176.4 | 180.3 | 173.0 | 166.8 | 173.8 | 165.2 | 157.9 | 167.4 | 157.3 | 148.7 |       |    |    |
| 20      | 159.6 | 154.5 | 150.2 | 152.8 | 146.6 | 141.3 | 146.6 | 139.2 | 132.9 | 140.4 | 131.7 | 124.4 |       |    |    |
| 22      | 136.9 | 132.4 | 128.8 | 130.3 | 124.8 | 120.4 | 124.3 | 117.8 | 112.5 | 118.2 | 110.6 | 104.4 |       |    |    |
| 24      | 118.1 | 114.3 | 111.1 | 111.7 | 107.0 | 103.1 | 105.9 | 100.2 | 95.7  | 99.9  | 93.3  | 87.9  |       |    |    |
| 26      | 99.4  | 96.0  | 93.3  | 93.1  | 88.9  | 85.6  | 87.4  | 82.5  | 78.6  | 81.6  | 75.7  | 71.1  |       |    |    |
| 28      | 83.6  | 80.7  | 78.3  | 77.5  | 73.8  | 71.0  | 71.9  | 67.6  | 64.2  | 66.1  | 61.0  | 57.1  |       |    |    |
| 30      | 69.9  | 67.3  | 65.3  | 63.8  | 60.6  | 58.2  | 58.4  | 54.6  | 51.7  | 52.7  | 48.2  | 44.8  |       |    |    |
| 34      | 49.5  | 47.4  | 46.0  | 43.6  | 41.1  | 39.4  | 38.3  | 35.4  | 33.4  | 32.8  | 29.3  | 26.9  |       |    |    |
| 38      | 34.1  | 32.6  | 31.6  | 28.4  | 26.5  | 25.4  | 23.3  | 21.1  | 19.8  |       |       |       |       |    |    |
| 42      | 21.8  | 20.7  | 20.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ角度(°) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 作業半径(m) | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 12      | 261.7 | 241.6 | 224.0 | 252.5 | 229.4 | 209.1 | 243.2 | 216.9 | 193.8 | 232.2 | 202.7 | 176.6 |
| 14      | 243.3 | 227.0 | 212.7 | 234.7 | 215.9 | 199.5 | 226.0 | 204.6 | 185.9 | 215.9 | 191.8 | 170.8 |
| 16      | 196.3 | 182.6 | 170.8 | 188.1 | 172.3 | 158.8 | 179.8 | 161.9 | 146.5 | 170.4 | 150.2 | 132.8 |
| 18      | 160.8 | 149.1 | 139.3 | 152.9 | 139.5 | 128.1 | 145.0 | 129.8 | 116.8 | 136.0 | 118.8 | 104.3 |
| 20      | 134.0 | 124.0 | 115.6 | 126.4 | 114.8 | 105.2 | 118.8 | 105.6 | 94.5  | 110.1 | 95.3  | 82.9  |
| 22      | 112.0 | 103.0 | 96.1  | 104.6 | 94.6  | 86.3  | 97.2  | 85.8  | 76.3  | 88.9  | 76.0  | 65.4  |
| 24      | 93.9  | 86.3  | 80.1  | 86.7  | 77.9  | 70.8  | 79.5  | 69.4  | 51.2  | 71.4  | 60.1  | 51.0  |
| 26      | 75.7  | 69.0  | 63.7  | 68.6  | 60.9  | 54.8  | 61.5  | 52.7  | 45.6  | 53.7  | 43.8  | 35.9  |
| 28      | 60.4  | 54.5  | 50.0  | 53.5  | 46.7  | 41.4  | 46.5  | 38.7  | 32.6  | 38.9  | 30.1  |       |
| 30      | 47.1  | 41.9  | 38.0  | 40.2  | 34.3  | 29.7  | 33.4  | 26.5  |       | 25.9  |       |       |
| 34      | 27.3  | 23.4  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

●60.96mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 30.48※ |       |       |       |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |    |    |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| ジブ角度(°) |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 作業半径(m) | 15     | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25 | 35 |
| 12      | 248.9  | 237.6 | 227.4 | 246.5 | 233.8 | 222.6 | 237.8 | 222.5 | 209.0 | 230.7 | 212.9 | 197.1 |       |    |    |
| 14      | 237.4  | 227.9 | 219.4 | 235.4 | 225.1 | 215.9 | 227.4 | 214.9 | 203.9 | 220.8 | 206.2 | 193.4 |       |    |    |
| 16      | 216.7  | 208.6 | 201.3 | 215.2 | 206.4 | 198.9 | 207.6 | 197.1 | 188.0 | 201.3 | 189.1 | 178.5 |       |    |    |
| 18      | 181.0  | 173.9 | 167.6 | 179.7 | 172.3 | 165.9 | 172.6 | 163.6 | 155.9 | 166.5 | 156.0 | 147.1 |       |    |    |
| 20      | 152.3  | 146.0 | 140.4 | 151.2 | 144.8 | 139.3 | 144.3 | 136.6 | 130.0 | 138.4 | 129.4 | 121.7 |       |    |    |
| 22      | 129.5  | 123.9 | 118.9 | 128.6 | 123.0 | 118.2 | 122.0 | 115.2 | 109.6 | 116.3 | 108.3 | 101.7 |       |    |    |
| 24      | 110.8  | 105.6 | 101.2 | 110.0 | 105.0 | 100.9 | 103.6 | 97.6  | 92.7  | 98.0  | 91.0  | 85.3  |       |    |    |
| 26      | 95.0   | 90.3  | 86.3  | 94.4  | 89.9  | 86.4  | 88.1  | 82.8  | 78.6  | 82.6  | 76.4  | 71.4  |       |    |    |
| 28      | 82.2   | 77.9  | 74.2  | 81.7  | 77.8  | 74.6  | 75.6  | 70.9  | 67.2  | 70.2  | 64.7  | 60.3  |       |    |    |
| 30      | 70.4   | 66.5  | 63.1  | 70.0  | 66.5  | 63.8  | 64.0  | 59.9  | 56.7  | 58.7  | 53.8  | 50.0  |       |    |    |
| 34      | 52.9   | 49.5  | 46.7  | 52.6  | 49.8  | 47.8  | 46.9  | 43.6  | 41.2  | 41.6  | 37.8  | 34.9  |       |    |    |
| 38      | 38.3   | 35.5  | 33.1  | 38.2  | 36.1  | 34.5  | 32.7  | 30.1  | 28.4  | 27.6  | 24.5  | 22.4  |       |    |    |
| 42      | 27.9   | 25.4  | 23.9  | 27.9  | 26.2  | 25.1  | 22.5  | 20.6  | 19.4  |       |       |       |       |    |    |
| 46      | 22.7   | 21.7  | 21.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 50      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジブ角度(°) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 作業半径(m) | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |
| 12      | 222.9 | 202.5 | 184.4 | 214.0 | 190.6 | 169.8 | 205.1 | 178.5 | 154.9 | 194.5 | 164.4 | 137.9 |
| 14      | 213.6 | 196.9 | 182.3 | 205.3 | 186.1 | 169.3 | 197.0 | 175.2 | 154.9 | 187.2 | 162.7 | 137.9 |
| 16      | 194.6 | 180.6 | 168.4 | 186.7 | 170.6 | 156.7 | 178.9 | 160.6 | 144.7 | 169.7 | 149.1 | 131.2 |
| 18      | 160.1 | 148.1 | 137.9 | 152.6 | 138.8 | 127.0 | 145.1 | 129.4 | 116.0 | 136.4 | 118.8 | 103.7 |
| 20      | 132.3 | 122.0 | 113.2 | 125.1 | 113.2 | 103.1 | 117.9 | 104.3 | 92.7  | 109.5 | 94.2  | 81.3  |
| 22      | 110.4 | 101.3 | 93.7  | 103.3 | 92.9  | 84.2  | 96.3  | 84.4  | 74.4  | 88.3  | 74.9  | 63.7  |
| 24      | 92.2  | 84.3  | 77.7  | 85.4  | 76.2  | 68.6  | 78.5  | 68.0  | 59.3  | 70.8  | 59.0  | 49.3  |
| 26      | 77.0  | 69.9  | 64.2  | 70.3  | 62.2  | 55.5  | 63.6  | 54.3  | 46.7  | 56.0  | 45.6  | 37.1  |
| 28      | 64.7  | 58.4  | 53.4  | 58.1  | 50.9  | 45.1  | 51.5  | 43.3  | 36.6  | 44.2  | 34.9  |       |
| 30      | 53.3  | 47.8  | 43.4  | 46.9  | 40.4  | 35.3  | 40.4  | 33.0  | 27.2  | 33.2  |       |       |
| 34      | 36.5  | 32.1  | 28.8  | 30.2  | 25.1  |       | 23.9  |       |       |       |       |       |
| 38      | 22.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ付主ブーム定格総荷重表

●67.06mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 30.48※  |  |       |       |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |  |
|---------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|         | ジブ角度(°) |  | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |  |
| 作業半径(m) |         |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14      |         |  | 204.3 | 194.8 | 186.1 | 201.5 | 190.9 | 181.5 | 194.9 | 182.3 | 171.2 | 187.3 | 172.4 | 159.3 |  |
| 16      |         |  | 195.6 | 187.4 | 180.0 | 193.3 | 184.3 | 176.5 | 187.1 | 176.5 | 167.2 | 179.9 | 167.3 | 156.4 |  |
| 18      |         |  | 178.9 | 171.7 | 165.2 | 176.9 | 169.2 | 162.5 | 171.0 | 161.9 | 154.0 | 164.1 | 153.3 | 144.1 |  |
| 20      |         |  | 150.2 | 143.7 | 138.0 | 148.4 | 141.7 | 135.9 | 142.7 | 134.8 | 128.0 | 136.0 | 126.7 | 118.7 |  |
| 22      |         |  | 127.4 | 121.6 | 116.4 | 125.8 | 119.9 | 114.9 | 120.3 | 113.4 | 107.5 | 113.9 | 105.7 | 98.7  |  |
| 24      |         |  | 109.6 | 104.3 | 99.7  | 108.1 | 102.9 | 98.6  | 102.9 | 96.7  | 91.6  | 96.6  | 89.3  | 83.3  |  |
| 26      |         |  | 93.8  | 88.9  | 84.7  | 92.5  | 87.8  | 84.0  | 87.3  | 81.9  | 77.4  | 81.2  | 74.7  | 69.4  |  |
| 28      |         |  | 80.9  | 76.5  | 72.6  | 79.8  | 75.7  | 72.3  | 74.8  | 69.9  | 65.9  | 68.7  | 62.9  | 58.3  |  |
| 30      |         |  | 69.1  | 65.0  | 61.5  | 68.1  | 64.4  | 61.4  | 63.2  | 58.8  | 55.3  | 57.2  | 52.0  | 47.9  |  |
| 34      |         |  | 51.5  | 47.9  | 44.9  | 50.7  | 47.7  | 45.3  | 45.9  | 42.4  | 39.6  | 40.1  | 36.0  | 32.7  |  |
| 38      |         |  | 36.9  | 33.8  | 31.2  | 36.2  | 33.8  | 32.0  | 31.6  | 28.7  | 26.6  | 26.0  | 22.6  | 20.1  |  |
| 42      |         |  | 25.3  | 22.6  | 20.3  | 24.8  | 22.8  | 21.5  | 20.3  |       |       |       |       |       |  |
| 46      |         |  | 16.7  | 14.3  | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

| ジブ長さ(m) | 54.86   |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |       | 73.15 |       |       |    |    |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
|         | ジブ角度(°) |       | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25 | 35 |
| 作業半径(m) |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 14      | 180.4   | 163.4 | 148.4 | 172.4 | 152.9 | 135.7 | 164.4 | 142.3 | 122.8 | 154.9 | 129.9 | 108.0 |    |    |
| 16      | 173.4   | 159.1 | 146.6 | 165.9 | 149.4 | 135.1 | 158.3 | 139.7 | 122.8 | 149.4 | 128.4 | 108.0 |    |    |
| 18      | 158.0   | 145.7 | 135.1 | 150.7 | 136.6 | 124.5 | 143.6 | 127.5 | 113.7 | 135.1 | 117.1 | 101.5 |    |    |
| 20      | 130.2   | 119.5 | 110.4 | 123.2 | 111.0 | 100.5 | 116.3 | 102.4 | 90.4  | 108.2 | 92.6  | 79.2  |    |    |
| 22      | 108.2   | 98.1  | 90.9  | 101.5 | 90.7  | 81.6  | 94.8  | 82.5  | 72.1  | 87.0  | 73.2  | 61.6  |    |    |
| 24      | 91.1    | 82.8  | 75.8  | 84.5  | 75.6  | 67.0  | 78.0  | 67.1  | 58.0  | 70.5  | 58.3  | 48.1  |    |    |
| 26      | 75.8    | 68.4  | 62.4  | 69.4  | 60.9  | 53.9  | 63.0  | 53.4  | 45.3  | 55.7  | 44.9  | 35.9  |    |    |
| 28      | 63.5    | 56.9  | 51.5  | 57.2  | 49.6  | 43.4  | 51.0  | 42.3  | 35.2  | 43.8  | 34.1  |       |    |    |
| 30      | 52.1    | 46.2  | 41.5  | 45.9  | 39.1  | 33.6  | 39.8  | 32.0  | 25.7  | 32.8  |       |       |    |    |
| 34      | 35.2    | 30.4  | 26.7  | 29.2  | 23.7  |       | 23.2  |       |       |       |       |       |    |    |
| 38      | 21.2    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |

●73.15mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 30.48※  |  |       |       |       |       | 36.58 |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |       |  |
|---------|---------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|         | ジブ角度(°) |  | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    |  |
| 作業半径(m) |         |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14      |         |  | 177.4 | 167.7 | 159.1 | 174.8 | 164.1 | 154.7 | 168.5 | 155.9 | 144.8 | 159.8 | 144.7 | 131.3 |  |
| 16      |         |  | 169.7 | 161.3 | 154.0 | 167.5 | 158.5 | 150.6 | 161.6 | 151.0 | 141.6 | 153.4 | 140.6 | 129.4 |  |
| 18      |         |  | 163.0 | 155.6 | 149.1 | 161.1 | 153.3 | 146.6 | 155.5 | 146.4 | 138.4 | 147.6 | 136.6 | 127.1 |  |
| 20      |         |  | 149.2 | 141.7 | 136.8 | 147.5 | 140.8 | 134.9 | 142.2 | 134.2 | 127.3 | 134.6 | 125.0 | 116.8 |  |
| 22      |         |  | 126.4 | 120.4 | 115.3 | 124.9 | 119.0 | 113.8 | 119.8 | 112.7 | 106.7 | 112.6 | 104.0 | 96.8  |  |
| 24      |         |  | 107.5 | 102.1 | 97.4  | 106.3 | 101.0 | 96.4  | 101.3 | 95.0  | 89.7  | 94.1  | 86.6  | 80.3  |  |
| 26      |         |  | 92.7  | 87.7  | 83.4  | 91.6  | 86.8  | 82.8  | 86.7  | 81.1  | 76.4  | 79.8  | 73.0  | 67.5  |  |
| 28      |         |  | 78.9  | 74.2  | 70.3  | 77.9  | 73.6  | 70.0  | 73.1  | 68.1  | 63.9  | 66.3  | 60.3  | 55.3  |  |
| 30      |         |  | 68.0  | 63.7  | 60.1  | 67.1  | 63.2  | 60.1  | 62.5  | 57.9  | 54.2  | 55.8  | 50.3  | 45.9  |  |
| 34      |         |  | 50.3  | 46.5  | 43.4  | 49.6  | 46.4  | 43.9  | 45.1  | 41.4  | 38.4  | 38.7  | 34.2  | 30.7  |  |
| 38      |         |  | 35.6  | 32.3  | 29.6  | 35.1  | 32.4  | 30.4  | 30.7  | 27.6  | 25.3  | 24.4  | 20.8  |       |  |
| 42      |         |  | 24.0  | 21.0  | 18.6  | 23.5  | 21.4  | 19.8  | 19.3  |       |       |       |       |       |  |
| 46      |         |  | 15.3  | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

| ジブ長さ(m) | 54.86   |       |       | 60.96 |       |       | 67.06 |       |      | 73.15 |       |      |    |    |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|----|----|
|         | ジブ角度(°) |       | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15   | 25    | 35    | 15   | 25 | 35 |
| 作業半径(m) |         |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |    |    |
| 14      | 153.1   | 135.8 | 120.5 | 145.4 | 125.6 | 107.9 | 137.7 | 115.2 | 95.4 | 128.3 | 103.0 | 80.7 |    |    |
| 16      | 147.2   | 132.5 | 119.8 | 139.9 | 123.1 | 107.9 | 132.6 | 113.7 | 95.4 | 123.9 | 102.5 | 80.7 |    |    |
| 18      | 141.7   | 129.2 | 118.3 | 134.8 | 120.4 | 107.9 | 127.9 | 111.6 | 95.4 | 119.6 | 101.3 | 80.7 |    |    |
| 20      | 129.0   | 118.0 | 108.3 | 122.3 | 109.7 | 98.9  | 115.6 | 101.4 | 89.1 | 107.8 | 91.8  | 78.0 |    |    |
| 22      | 107.0   | 97.4  | 89.6  | 100.5 | 89.5  | 80.0  | 94.1  | 81.5  | 70.8 | 86.5  | 72.4  | 60.4 |    |    |
| 24      | 88.9    | 80.3  | 73.1  | 82.6  | 72.7  | 64.4  | 76.3  | 65.1  | 55.7 | 69.0  | 56.4  | 45.9 |    |    |
| 26      | 74.6    | 67.0  | 60.1  | 68.5  | 59.7  | 52.3  | 62.4  | 52.4  | 44.0 | 55.3  | 44.0  | 34.7 |    |    |
| 28      | 61.3    | 54.4  | 48.7  | 55.3  | 47.3  | 40.8  | 49.3  | 40.3  | 32.8 | 42.4  | 32.3  |      |    |    |
| 30      | 50.9    | 44.7  | 39.6  | 45.0  | 37.8  | 32.0  | 39.1  | 30.9  |      | 32.3  |       |      |    |    |
| 34      | 34.0    | 28.9  | 24.8  | 28.2  | 22.3  |       | 22.5  |       |      |       |       |      |    |    |
| 38      | 19.9    |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |    |    |

※30.48mジブを使用する場合は、上部ジブに2.5tウエイトを追加します。

次頁へつづく



## KOBELCO 7800

## ■ラフィングジブ付主ブーム定格総荷重表

●79.25mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)

| ジブ長さ(m) | 36.58 |       |       |       |       |       | 42.67 |       |       | 48.77 |    |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| ジブ角度(°) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 作業半径(m) | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25    | 35    | 15    | 25 | 35 |
| 16      | 146.6 | 137.9 | 130.0 | 140.0 | 129.4 | 120.0 | 133.5 | 121.0 | 110.0 |       |    |    |
| 18      | 140.1 | 132.5 | 125.8 | 133.8 | 124.6 | 116.6 | 127.6 | 116.8 | 107.4 |       |    |    |
| 20      | 133.5 | 126.9 | 121.0 | 127.0 | 119.4 | 112.4 | 121.5 | 112.1 | 103.8 |       |    |    |
| 22      | 123.9 | 117.9 | 112.8 | 118.8 | 110.9 | 104.8 | 112.2 | 103.9 | 96.6  |       |    |    |
| 24      | 106.1 | 100.9 | 96.3  | 100.3 | 94.1  | 88.7  | 94.8  | 87.4  | 81.0  |       |    |    |
| 26      | 90.4  | 85.6  | 81.6  | 84.9  | 79.2  | 74.3  | 79.4  | 72.7  | 67.0  |       |    |    |
| 28      | 77.6  | 73.3  | 69.7  | 72.7  | 67.1  | 62.7  | 66.8  | 60.8  | 55.7  |       |    |    |
| 30      | 66.8  | 62.9  | 59.6  | 61.6  | 56.9  | 53.0  | 56.3  | 50.8  | 46.2  |       |    |    |
| 34      | 48.2  | 45.0  | 42.3  | 43.1  | 39.3  | 36.1  | 38.0  | 33.4  | 29.7  |       |    |    |
| 38      | 34.6  | 31.8  | 29.6  | 29.7  | 26.4  | 23.8  | 24.6  | 20.8  |       |       |    |    |
| 42      | 22.9  | 20.6  | 18.8  |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
| 46      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |       |      | 60.96 |       |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ジブ角度(°) |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |
| 作業半径(m) | 15    | 25    | 35   | 15    | 25    | 35   | 15    | 25   | 35   | 15    | 25   | 35   |
| 16      | 126.2 | 111.6 | 98.8 | 119.3 | 102.7 | 88.0 | 110.5 | 91.2 | 74.3 | 101.9 | 80.3 | 61.2 |
| 18      | 120.7 | 108.1 | 97.1 | 114.1 | 99.8  | 87.2 | 105.7 | 89.1 | 74.3 | 97.7  | 79.0 | 61.2 |
| 20      | 114.9 | 103.9 | 94.4 | 108.6 | 96.0  | 85.0 | 100.5 | 86.0 | 73.4 | 92.8  | 76.5 | 61.2 |
| 22      | 105.9 | 96.1  | 87.8 | 99.7  | 88.6  | 79.1 | 92.0  | 79.1 | 68.1 | 84.6  | 70.2 | 57.8 |
| 24      | 88.7  | 80.0  | 72.6 | 82.7  | 72.8  | 64.3 | 75.2  | 63.8 | 54.0 | 68.1  | 55.2 | 44.3 |
| 26      | 73.4  | 65.6  | 59.0 | 67.6  | 58.7  | 51.0 | 60.2  | 50.0 | 41.3 | 53.3  | 41.8 | 32.0 |
| 28      | 61.0  | 54.0  | 48.1 | 55.3  | 47.3  | 40.5 | 48.1  | 33.9 | 31.1 | 41.4  | 31.0 |      |
| 30      | 50.6  | 44.2  | 38.9 | 45.0  | 37.7  | 31.6 | 37.9  | 29.5 |      | 31.4  |      |      |
| 34      | 32.5  | 27.2  | 22.9 | 27.1  | 21.0  |      |       |      |      |       |      |      |
| 38      | 19.3  |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |

●85.34mブーム 標準+アディショナルウエイト168t+37t

(単位:t)


| ジブ長さ(m) |  |  |  |  |  |  | 42.67 |       |      | 48.77 |       |      |
|---------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|
| ジブ角度(°) |  |  |  |  |  |  |       |       |      |       |       |      |
| 作業半径(m) |  |  |  |  |  |  | 15    | 25    | 35   | 15    | 25    | 35   |
| 16      |  |  |  |  |  |  | 119.5 | 109.0 | 99.5 | 113.4 | 101.0 | 89.9 |
| 18      |  |  |  |  |  |  | 115.3 | 106.2 | 98.1 | 109.4 | 98.7  | 89.2 |
| 20      |  |  |  |  |  |  | 110.9 | 102.9 | 95.8 | 105.3 | 95.8  | 87.6 |
| 22      |  |  |  |  |  |  | 105.4 | 98.3  | 92.1 | 99.9  | 91.6  | 84.3 |
| 24      |  |  |  |  |  |  | 99.8  | 93.5  | 87.9 | 94.5  | 87.0  | 80.5 |
| 26      |  |  |  |  |  |  | 84.2  | 78.5  | 73.5 | 79.0  | 72.3  | 66.5 |
| 28      |  |  |  |  |  |  | 71.6  | 66.3  | 61.9 | 66.4  | 60.3  | 55.1 |
| 30      |  |  |  |  |  |  | 60.8  | 56.1  | 52.1 | 55.8  | 50.2  | 45.5 |
| 34      |  |  |  |  |  |  | 42.4  | 38.4  | 35.1 | 37.5  | 32.8  | 28.9 |
| 38      |  |  |  |  |  |  | 28.8  | 25.4  | 22.7 | 24.1  | 20.1  |      |
| 42      |  |  |  |  |  |  | 18.2  |       |      |       |       |      |
| 46      |  |  |  |  |  |  |       |       |      |       |       |      |

| ジブ長さ(m) | 54.86 |      |      | 60.96 |      |      | 67.06 |      |      | 73.15 |      |      |
|---------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ジブ角度(°) |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |
| 作業半径(m) | 15    | 25   | 35   | 15    | 25   | 35   | 15    | 25   | 35   | 15    | 25   | 35   |
| 16      | 106.3 | 91.9 | 79.1 | 99.8  | 83.4 | 68.7 | 91.3  | 72.1 | 55.4 | 83.2  | 61.6 | 42.7 |
| 18      | 102.8 | 90.3 | 79.1 | 96.6  | 82.3 | 68.7 | 88.5  | 72.1 | 55.4 | 80.8  | 61.6 | 42.7 |
| 20      | 98.9  | 88.0 | 78.4 | 93.0  | 80.5 | 68.7 | 85.2  | 70.8 | 55.4 | 77.9  | 61.6 | 42.7 |
| 22      | 93.8  | 84.1 | 75.7 | 88.1  | 77.0 | 67.3 | 80.6  | 67.8 | 55.4 | 73.6  | 59.2 | 42.7 |
| 24      | 88.6  | 79.9 | 72.4 | 83.0  | 73.1 | 64.5 | 75.8  | 64.3 | 55.4 | 69.0  | 56.1 | 42.7 |
| 26      | 73.3  | 65.5 | 58.7 | 67.8  | 58.9 | 51.2 | 60.8  | 50.5 | 41.6 | 52.2  | 42.6 | 32.6 |
| 28      | 60.9  | 53.8 | 47.7 | 55.5  | 47.4 | 40.5 | 48.6  | 39.3 | 31.3 | 42.2  | 31.7 |      |
| 30      | 50.4  | 43.9 | 38.5 | 45.1  | 37.7 | 31.5 | 38.4  | 29.8 |      | 32.1  |      |      |
| 34      | 32.3  | 26.8 | 22.3 | 27.1  | 20.9 |      | 20.6  |      |      |       |      |      |
| 38      | 19.0  |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |

# KOBELCO 7800

■ヘビーリフト

●作業範囲図

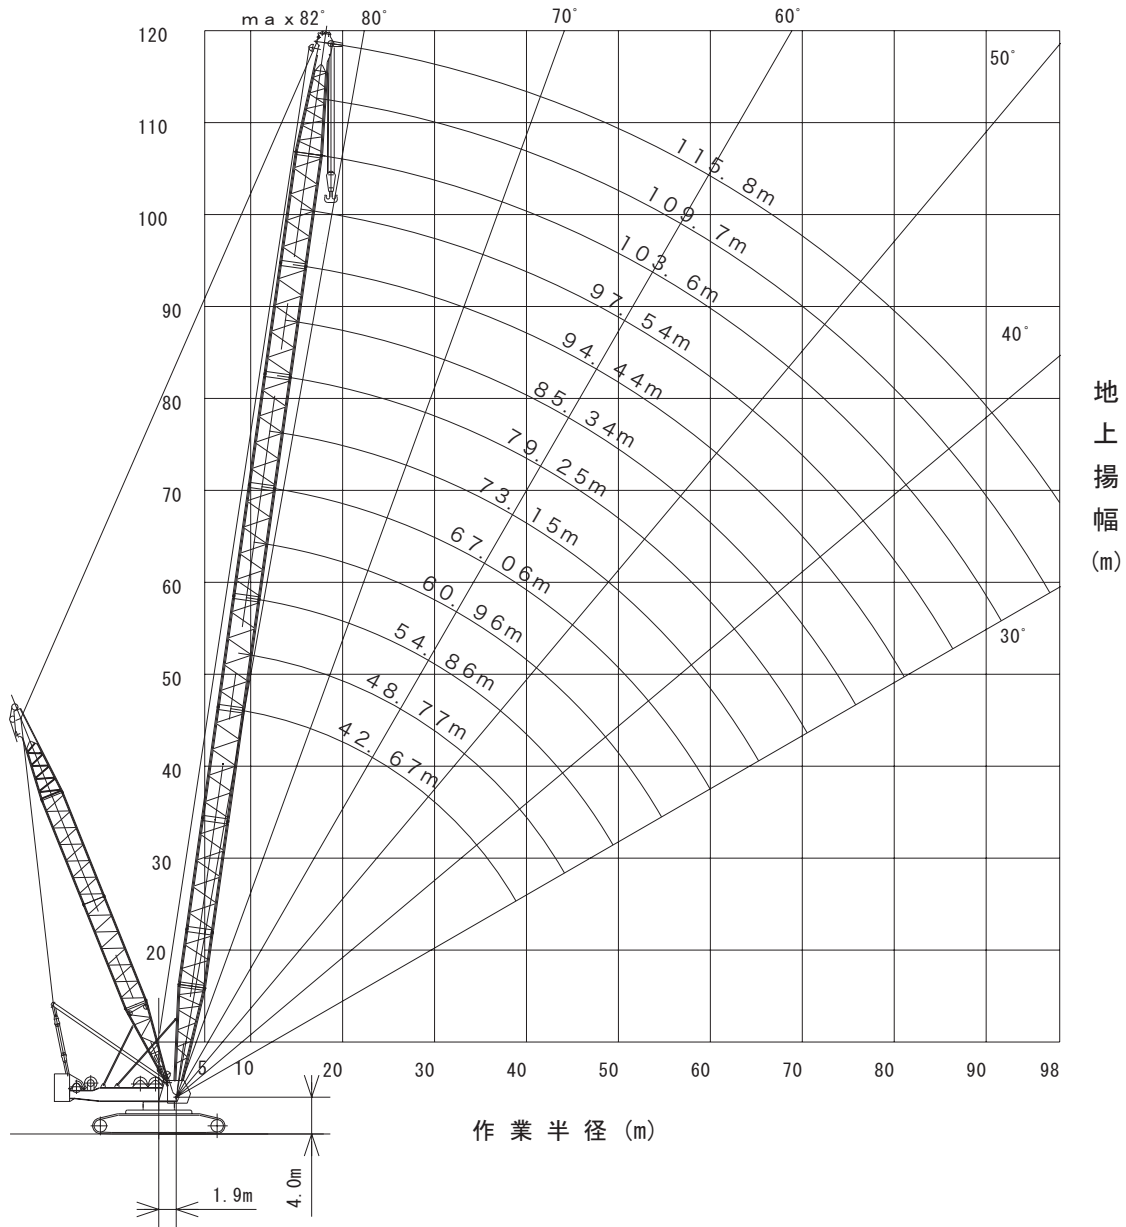

縮尺1/800 (単位: mm)

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 作業時全装備重量(t) | 約719.1 (115.8m ブーム+54.86m マスト) |
|-------------|--------------------------------|

## KOBELCO 7800

■7800ヘビーリフト定格総荷重 (標準カウンタウイト168t)

(単位:t)

| ジブ長さ(m)<br>ブーム長さ(m)<br>作業半径(m) | 30.48 |            |            | 42.67 |            |            |            |            | 54.86      |            |            |  |
|--------------------------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                | 42.67 | 48.77      | 54.86      | 60.96 | 67.06      | 73.15      | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      |  |
| 9.3                            | 450.0 |            |            |       |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 10                             | 450.0 | 10.2×429.0 | 11.0×396.0 |       |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 12                             | 424.0 | 422.0      | 393.0      | 361.0 | 12.7×322.0 | 13.6×288.0 |            |            |            |            |            |  |
| 14                             | 357.0 | 355.0      | 324.0      | 323.0 | 322.0      | 288.0      | 14.4×255.0 | 15.3×240.0 |            |            |            |  |
| 16                             | 308.0 | 306.0      | 274.0      | 273.0 | 272.0      | 270.0      | 255.0      | 240.0      | 16.1×214.0 | 17.0×191.0 | 17.8×172.0 |  |
| 18                             | 267.0 | 266.0      | 237.0      | 236.0 | 235.0      | 233.0      | 232.0      | 217.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      |  |
| 20                             | 235.0 | 234.0      | 208.0      | 207.0 | 206.0      | 204.0      | 203.0      | 190.0      | 189.0      | 187.0      | 172.0      |  |
| 22                             | 210.0 | 209.0      | 185.0      | 184.0 | 182.0      | 181.0      | 180.0      | 168.0      | 166.0      | 165.0      | 163.0      |  |
| 24                             | 187.0 | 186.0      | 166.0      | 165.0 | 163.0      | 162.0      | 161.0      | 150.0      | 148.0      | 147.0      | 145.0      |  |
| 26                             | 167.0 | 166.0      | 150.0      | 149.0 | 147.0      | 146.0      | 145.0      | 135.0      | 133.0      | 132.0      | 130.0      |  |
| 28                             | 150.0 | 149.0      | 137.0      | 136.0 | 134.0      | 133.0      | 131.0      | 122.0      | 121.0      | 119.0      | 118.0      |  |
| 30                             | 136.0 | 135.0      | 126.0      | 125.0 | 123.0      | 122.0      | 120.0      | 112.0      | 110.0      | 109.0      | 107.0      |  |
| 34                             | 115.0 | 113.0      | 107.0      | 106.0 | 104.0      | 103.0      | 101.0      | 94.0       | 92.0       | 91.0       | 89.0       |  |
| 38                             | 98.0  | 97.0       | 93.0       | 92.0  | 90.0       | 89.0       | 87.0       | 80.0       | 79.0       | 77.0       | 76.0       |  |
| 42                             |       | 84.0       | 81.0       | 80.0  | 78.0       | 77.0       | 75.0       | 69.0       | 67.0       | 66.0       | 64.0       |  |
| 46                             |       |            | 72.0       | 71.0  | 69.0       | 68.0       | 66.0       | 60.0       | 59.0       | 57.0       | 55.0       |  |
| 50                             |       |            | 64.0       | 63.0  | 61.0       | 60.0       | 58.0       | 53.0       | 51.0       | 49.0       | 48.0       |  |
| 54                             |       |            |            | 56.0  | 54.0       | 53.0       | 51.0       | 47.0       | 45.0       | 43.0       | 42.0       |  |
| 58                             |       |            |            |       | 49.0       | 47.0       | 45.0       | 41.0       | 39.0       | 38.0       | 36.0       |  |
| 62                             |       |            |            |       |            | 42.0       | 40.0       | 36.0       | 35.0       | 33.0       | 31.0       |  |
| 66                             |       |            |            |       |            |            | 38.0       | 36.0       | 32.0       | 31.0       | 29.0       |  |
| 70                             |       |            |            |       |            |            |            | 32.0       | 29.0       | 27.0       | 24.0       |  |
| 74                             |       |            |            |       |            |            |            |            | 25.0       | 24.0       | 21.0       |  |
| 78                             |       |            |            |       |            |            |            |            |            | 21.0       | 19.0       |  |
| 82                             |       |            |            |       |            |            |            |            |            |            | 17.0       |  |

■7800ヘビーリフト定格総荷重 (標準+アディショナルウイト168t+37t)


(単位:t)

| ジブ長さ(m)<br>ブーム長さ(m)<br>作業半径(m) | 42.67 |            |            | 54.86      |            |            |            |            |
|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | 73.15 | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      | 109.7      | 115.8      |
| 13.6                           | 288.0 |            |            |            |            |            |            |            |
| 14                             | 288.0 | 14.4×255.0 | 15.3×240.0 |            |            |            |            |            |
| 16                             | 270.0 | 255.0      | 240.0      | 16.1×214.0 | 17.0×191.0 | 17.8×172.0 |            |            |
| 18                             | 233.0 | 232.0      | 217.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 18.7×154.0 | 19.5×138.0 |
| 20                             | 204.0 | 203.0      | 190.0      | 189.0      | 187.0      | 172.0      | 154.0      | 138.0      |
| 22                             | 181.0 | 180.0      | 168.0      | 166.0      | 165.0      | 163.0      | 154.0      | 138.0      |
| 24                             | 162.0 | 161.0      | 150.0      | 148.0      | 147.0      | 145.0      | 144.0      | 138.0      |
| 26                             | 146.0 | 145.0      | 135.0      | 133.0      | 132.0      | 130.0      | 129.0      | 127.0      |
| 28                             | 133.0 | 131.0      | 122.0      | 121.0      | 119.0      | 118.0      | 116.0      | 115.0      |
| 30                             | 122.0 | 120.0      | 112.0      | 110.0      | 109.0      | 107.0      | 106.0      | 104.0      |
| 34                             | 103.0 | 101.0      | 94.0       | 92.0       | 91.0       | 89.0       | 88.0       | 86.0       |
| 38                             | 89.0  | 87.0       | 80.0       | 79.0       | 77.0       | 76.0       | 74.0       | 73.0       |
| 42                             | 77.0  | 75.0       | 69.0       | 67.0       | 66.0       | 64.0       | 63.0       | 62.0       |
| 46                             | 68.0  | 66.0       | 60.0       | 59.0       | 57.0       | 55.0       | 54.0       | 52.0       |
| 50                             | 60.0  | 58.0       | 53.0       | 51.0       | 49.0       | 48.0       | 47.0       | 45.0       |
| 54                             | 53.0  | 51.0       | 47.0       | 45.0       | 43.0       | 42.0       | 40.0       | 39.0       |
| 58                             | 47.0  | 45.0       | 41.0       | 39.0       | 38.0       | 36.0       | 35.0       | 33.0       |
| 62                             | 42.0  | 40.0       | 36.0       | 35.0       | 33.0       | 31.0       | 30.0       | 29.0       |
| 66                             | 38.0  | 37.0       | 32.0       | 31.0       | 29.0       | 28.0       | 26.0       | 25.0       |
| 70                             |       | 33.0       | 29.0       | 27.0       | 25.0       | 24.0       | 23.0       | 21.0       |
| 74                             |       |            | 25.0       | 24.0       | 22.0       | 21.0       | 19.0       | 18.0       |
| 78                             |       |            |            | 21.0       | 19.0       | 18.0       | 16.0       | 15.0       |
| 82                             |       |            |            |            | 17.0       | 15.0       | 14.0       | 12.0       |

# KOBELCO 7800

■スーパーヘビーリフト

●作業範囲図

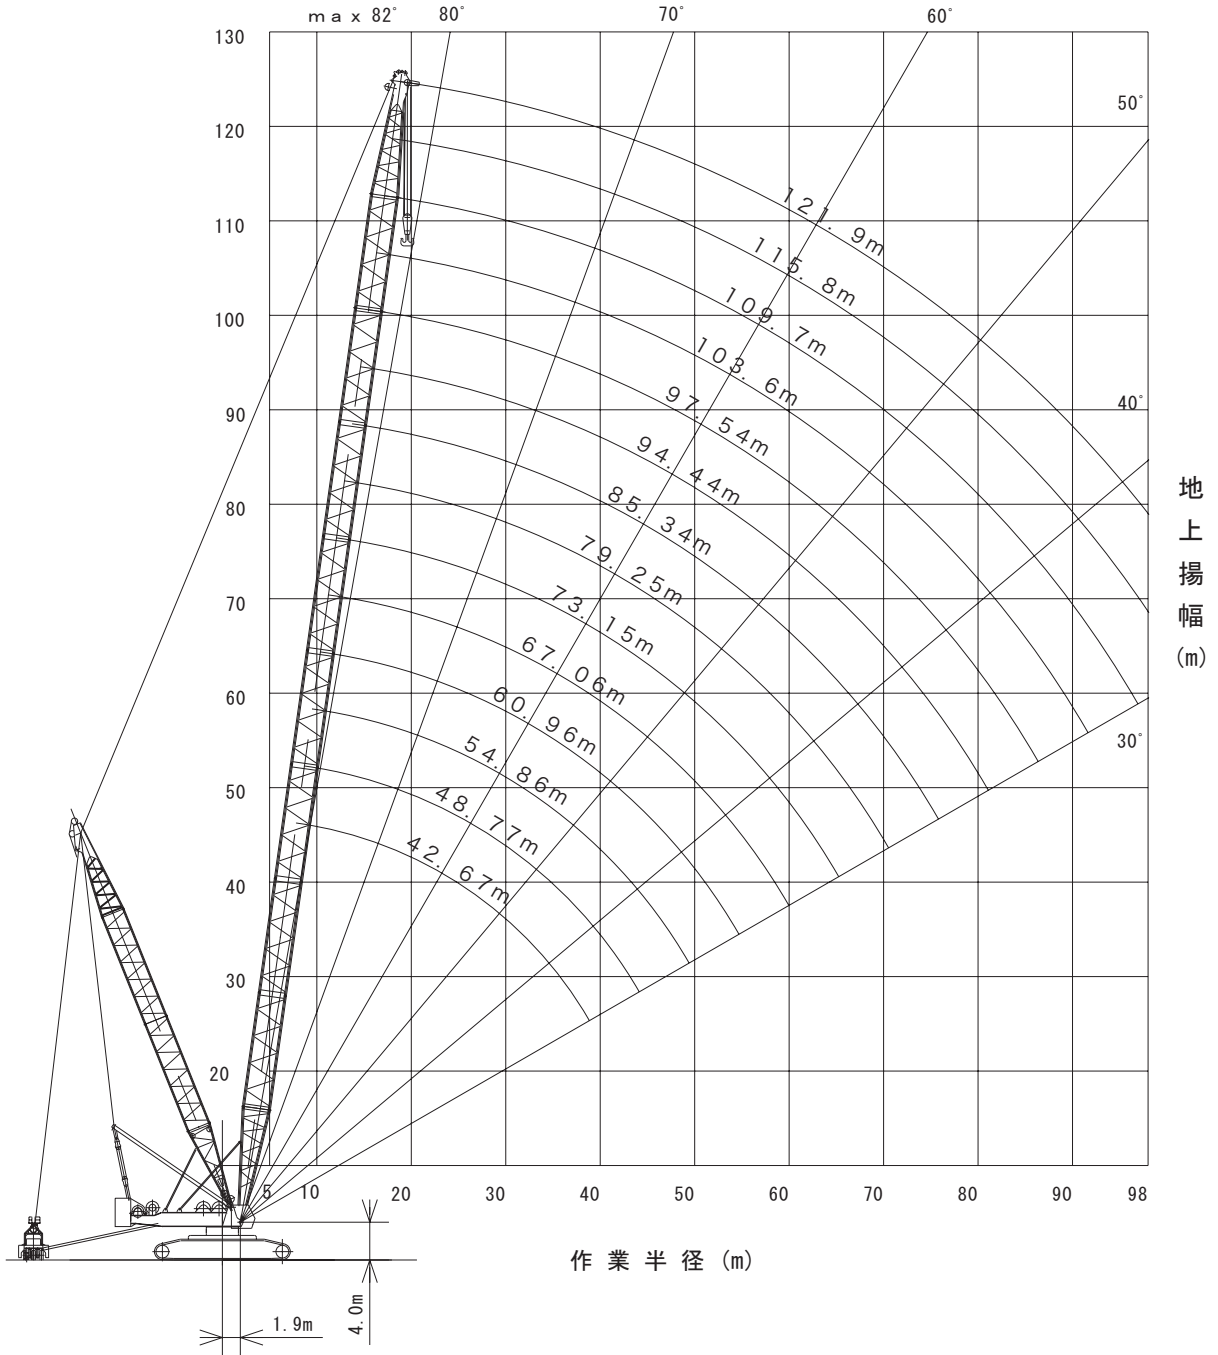

縮尺1/800 (単位: mm)

|              |  |
|--------------|--|
| 作業時全装備重量 (t) | 約686.1 (121.9m ブーム+54.86m マスト) : ウェイト台車含まず |
|--------------|--|

# KOBELCO 7800

■スーパーヘビーリフト定格総荷重ウエイト台車240t×15.6m

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48 |            |            | 42.67 |       |       |            | 54.86      |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ブーム長さ(m) | 42.67 | 48.77      | 54.86      | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      | 109.7      | 115.8      | 121.9      |
| 作業半径(m)  |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.3      | 450.0 |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10       | 450.0 | 10.2×429.0 | 11.0×396.0 |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 | 14.4×256.0 | 15.3×240.0 |            |            |            |            |            |            |
| 16       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 | 256.0      | 240.0      | 16.1×214.0 | 17.0×191.0 | 17.8×172.0 |            |            |            |
| 18       | 441.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 286.0 | 254.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 18.7×154.0 | 19.5×138.0 |            |
| 20       | 396.0 | 394.0      | 385.0      | 362.0 | 322.0 | 284.0 | 252.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 154.0      | 138.0      | 20.4×119.0 |
| 22       | 357.0 | 355.0      | 344.0      | 343.0 | 321.0 | 282.0 | 250.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 154.0      | 138.0      | 119.0      |
| 24       | 325.0 | 323.0      | 311.0      | 310.0 | 308.0 | 280.0 | 248.0      | 240.0      | 213.0      | 191.0      | 171.0      | 154.0      | 138.0      | 119.0      |
| 26       | 297.0 | 295.0      | 283.0      | 282.0 | 280.0 | 278.0 | 246.0      | 239.0      | 212.0      | 191.0      | 170.0      | 153.0      | 138.0      | 119.0      |
| 28       | 274.0 | 272.0      | 260.0      | 259.0 | 257.0 | 256.0 | 244.0      | 238.0      | 211.0      | 190.0      | 169.0      | 152.0      | 137.0      | 119.0      |
| 30       | 254.0 | 252.0      | 240.0      | 239.0 | 237.0 | 236.0 | 234.0      | 224.0      | 210.0      | 189.0      | 168.0      | 151.0      | 136.0      | 119.0      |
| 34       | 212.0 | 219.0      | 207.0      | 206.0 | 204.0 | 203.0 | 201.0      | 192.0      | 191.0      | 187.0      | 166.0      | 149.0      | 133.0      | 119.0      |
| 38       | 173.0 | 194.0      | 181.0      | 180.0 | 178.0 | 177.0 | 175.0      | 167.0      | 166.0      | 165.0      | 163.0      | 145.0      | 129.0      | 115.0      |
| 42       |       | 162.0      | 161.0      | 160.0 | 158.0 | 157.0 | 155.0      | 148.0      | 146.0      | 145.0      | 143.0      | 141.0      | 125.0      | 111.0      |
| 46       |       |            | 145.0      | 144.0 | 142.0 | 140.0 | 138.0      | 132.0      | 130.0      | 129.0      | 127.0      | 126.0      | 121.0      | 107.0      |
| 50       |       |            | 127.0      | 129.0 | 128.0 | 126.0 | 124.0      | 118.0      | 116.0      | 115.0      | 113.0      | 112.0      | 110.0      | 102.0      |
| 54       |       |            |            | 118.0 | 116.0 | 114.0 | 112.0      | 107.0      | 105.0      | 104.0      | 102.0      | 101.0      | 99.0       | 97.0       |
| 58       |       |            |            |       | 106.0 | 104.0 | 102.0      | 97.0       | 95.0       | 94.0       | 92.0       | 91.0       | 89.0       | 88.0       |
| 62       |       |            |            |       |       | 96.0  | 94.0       | 89.0       | 87.0       | 86.0       | 84.0       | 83.0       | 81.0       | 79.0       |
| 66       |       |            |            |       |       |       | 88.0       | 86.0       | 81.0       | 79.0       | 78.0       | 76.0       | 75.0       | 72.0       |
| 70       |       |            |            |       |       |       |            | 80.0       | 75.0       | 73.0       | 72.0       | 70.0       | 69.0       | 65.0       |
| 74       |       |            |            |       |       |       |            |            | 69.0       | 67.0       | 66.0       | 64.0       | 63.0       | 60.0       |
| 78       |       |            |            |       |       |       |            |            |            | 62.0       | 61.0       | 59.0       | 58.0       | 55.0       |
| 82       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            | 56.0       | 54.0       | 53.0       | 50.0       |
| 86       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            | 52.0       | 49.0       | 46.0       |
| 90       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            | 47.0       | 42.0       |
| 94       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            | 38.0       |
| 98       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            | 35.0       |

注記: — より上の部分はロープリービングの関係上、ダブルドラムで使用する必要があります。

■7800スーパーヘビーリフト定格総荷重ウエイト台車240t×18m

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48 |            |            | 42.67 |       |       |            | 54.86      |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ブーム長さ(m) | 42.67 | 48.77      | 54.86      | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 79.25      | 85.34      | 91.44      | 97.54      | 103.6      | 109.7      | 115.8      | 121.9      |
| 作業半径(m)  |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.3      | 450.0 |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10       | 450.0 | 10.2×429.0 | 11.0×396.0 |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 | 14.4×256.0 | 15.3×240.0 |            |            |            |            |            |            |
| 16       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 288.0 | 256.0      | 240.0      | 16.1×214.0 | 17.0×191.0 | 17.8×172.0 |            |            |            |
| 18       | 450.0 | 429.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 286.0 | 254.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 18.7×154.0 | 19.5×138.0 |            |
| 20       | 418.0 | 415.0      | 396.0      | 362.0 | 322.0 | 284.0 | 252.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 154.0      | 138.0      | 20.4×119.0 |
| 22       | 378.0 | 376.0      | 367.0      | 362.0 | 321.0 | 282.0 | 250.0      | 240.0      | 214.0      | 191.0      | 172.0      | 154.0      | 138.0      | 119.0      |
| 24       | 344.0 | 342.0      | 332.0      | 331.0 | 318.0 | 280.0 | 248.0      | 240.0      | 213.0      | 191.0      | 171.0      | 154.0      | 138.0      | 119.0      |
| 26       | 315.0 | 318.0      | 302.0      | 301.0 | 299.0 | 278.0 | 246.0      | 239.0      | 212.0      | 191.0      | 170.0      | 153.0      | 138.0      | 119.0      |
| 28       | 286.0 | 288.0      | 277.0      | 276.0 | 274.0 | 273.0 | 244.0      | 238.0      | 211.0      | 190.0      | 169.0      | 152.0      | 137.0      | 119.0      |
| 30       | 259.0 | 267.0      | 256.0      | 255.0 | 253.0 | 251.0 | 242.0      | 237.0      | 210.0      | 189.0      | 168.0      | 151.0      | 136.0      | 119.0      |
| 34       | 212.0 | 230.0      | 221.0      | 220.0 | 218.0 | 216.0 | 215.0      | 206.0      | 204.0      | 187.0      | 166.0      | 149.0      | 133.0      | 119.0      |
| 38       | 173.0 | 194.0      | 194.0      | 193.0 | 191.0 | 189.0 | 188.0      | 180.0      | 178.0      | 176.0      | 163.0      | 145.0      | 129.0      | 115.0      |
| 42       |       | 162.0      | 172.0      | 171.0 | 169.0 | 167.0 | 166.0      | 159.0      | 157.0      | 156.0      | 154.0      | 141.0      | 125.0      | 111.0      |
| 46       |       |            | 150.0      | 153.0 | 152.0 | 150.0 | 149.0      | 142.0      | 140.0      | 139.0      | 137.0      | 136.0      | 121.0      | 107.0      |
| 50       |       |            | 127.0      | 139.0 | 137.0 | 135.0 | 134.0      | 128.0      | 126.0      | 124.0      | 123.0      | 121.0      | 116.0      | 102.0      |
| 54       |       |            |            | 121.0 | 125.0 | 123.0 | 121.0      | 115.0      | 114.0      | 112.0      | 111.0      | 109.0      | 108.0      | 97.0       |
| 58       |       |            |            |       | 114.0 | 112.0 | 111.0      | 105.0      | 104.0      | 102.0      | 100.0      | 99.0       | 97.0       | 92.0       |
| 62       |       |            |            |       |       | 103.0 | 101.0      | 96.0       | 95.0       | 93.0       | 91.0       | 90.0       | 88.0       | 87.0       |
| 66       |       |            |            |       |       |       | 93.0       | 93.0       | 88.0       | 87.0       | 85.0       | 83.0       | 82.0       | 79.0       |
| 70       |       |            |            |       |       |       |            | 86.0       | 81.0       | 80.0       | 78.0       | 77.0       | 76.0       | 72.0       |
| 74       |       |            |            |       |       |       |            |            | 75.0       | 74.0       | 72.0       | 70.0       | 69.0       | 66.0       |
| 78       |       |            |            |       |       |       |            |            |            | 68.0       | 67.0       | 65.0       | 64.0       | 61.0       |
| 82       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            | 62.0       | 60.0       | 59.0       | 56.0       |
| 86       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            | 56.0       | 54.0       | 51.0       |
| 90       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            | 50.0       | 47.0       |
| 94       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            | 44.0       |
| 98       |       |            |            |       |       |       |            |            |            |            |            |            |            | 40.0       |

注記: — より上の部分はロープリービングの関係上、ダブルドラムで使用する必要があります。

次頁へつづく

## KOBELCO 7800

## ■スーパーヘビーリフト定格総荷重ウエイト台車240t×20m

(単位:t)

| ジブ長さ(m)  | 30.48 |          |          |       | 42.67    |          |          |          | 54.86    |          |          |          |          |          |
|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ブーム長さ(m) | 42.67 | 48.77    | 54.86    | 60.96 | 67.06    | 73.15    | 79.25    | 85.34    | 91.44    | 97.54    | 103.6    | 109.7    | 115.8    | 121.9    |
| 作業半径(m)  | 42.67 | 48.77    | 54.86    | 60.96 | 67.06    | 73.15    | 79.25    | 85.34    | 91.44    | 97.54    | 103.6    | 109.7    | 115.8    | 121.9    |
| 9.3      | 450.0 |          |          |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 10       | 450.0 | 10.2×429 | 11.0×396 |       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 12       | 450.0 | 429.0    | 396.0    | 362.0 | 12.7×322 | 13.6×288 |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 14       | 450.0 | 429.0    | 396.0    | 362.0 | 322.0    | 288.0    | 14.4×256 | 15.3×240 |          |          |          |          |          |          |
| 16       | 450.0 | 429.0    | 396.0    | 362.0 | 322.0    | 288.0    | 255.0    | 240.0    | 16.1×214 | 17.0×191 | 17.8×172 |          |          |          |
| 18       | 450.0 | 429.0    | 396.0    | 362.0 | 322.0    | 286.0    | 254.0    | 240.0    | 214.0    | 191.0    | 172.0    | 18.7×154 | 19.5×138 |          |
| 20       | 436.0 | 429.0    | 396.0    | 362.0 | 322.0    | 284.0    | 252.0    | 240.0    | 214.0    | 191.0    | 172.0    | 154.0    | 138.0    | 20.4×119 |
| 22       | 395.0 | 393.0    | 386.0    | 362.0 | 321.0    | 282.0    | 250.0    | 240.0    | 214.0    | 191.0    | 172.0    | 154.0    | 138.0    | 119.0    |
| 24       | 353.0 | 358.0    | 348.0    | 347.0 | 318.0    | 280.0    | 248.0    | 240.0    | 213.0    | 191.0    | 171.0    | 154.0    | 138.0    | 119.0    |
| 26       | 317.0 | 327.0    | 317.0    | 316.0 | 315.0    | 278.0    | 246.0    | 239.0    | 212.0    | 191.0    | 170.0    | 153.0    | 138.0    | 119.0    |
| 28       | 286.0 | 300.0    | 291.0    | 290.0 | 289.0    | 275.0    | 244.0    | 238.0    | 211.0    | 190.0    | 169.0    | 152.0    | 137.0    | 119.0    |
| 30       | 259.0 | 274.0    | 269.0    | 268.0 | 266.0    | 264.0    | 242.0    | 237.0    | 210.0    | 189.0    | 168.0    | 151.0    | 136.0    | 119.0    |
| 34       | 212.0 | 230.0    | 232.0    | 231.0 | 230.0    | 228.0    | 226.0    | 212.0    | 208.0    | 187.0    | 166.0    | 149.0    | 133.0    | 119.0    |
| 38       | 173.0 | 194.0    | 204.0    | 203.0 | 201.0    | 200.0    | 198.0    | 190.0    | 188.0    | 183.0    | 163.0    | 145.0    | 129.0    | 115.0    |
| 42       |       | 162.0    | 175.0    | 180.0 | 178.0    | 177.0    | 175.0    | 168.0    | 166.0    | 164.0    | 159.0    | 144.0    | 125.0    | 111.0    |
| 46       |       |          | 150.0    | 161.0 | 160.0    | 159.0    | 157.0    | 150.0    | 148.0    | 146.0    | 144.0    | 137.0    | 121.0    | 107.0    |
| 50       |       |          | 127.0    | 140.0 | 145.0    | 143.0    | 141.0    | 135.0    | 133.0    | 131.0    | 130.0    | 126.0    | 116.0    | 102.0    |
| 54       |       |          |          | 121.0 | 130.0    | 130.0    | 128.0    | 120.0    | 120.0    | 119.0    | 117.0    | 115.0    | 110.0    | 97.0     |
| 58       |       |          |          |       | 113.0    | 119.0    | 117.0    | 111.0    | 110.0    | 108.0    | 107.0    | 105.0    | 100.0    | 92.0     |
| 62       |       |          |          |       |          | 106.0    | 108.0    | 102.0    | 100.0    | 98.0     | 97.0     | 95.0     | 93.0     | 87.0     |
| 66       |       |          |          |       |          | 93.0     | 97.0     | 94.0     | 92.0     | 90.0     | 89.0     | 87.0     | 85.0     | 81.0     |
| 70       |       |          |          |       |          |          | 86.0     | 84.0     | 84.0     | 83.0     | 82.0     | 80.0     | 78.0     | 75.0     |
| 74       |       |          |          |       |          |          |          | 75.0     | 75.0     | 75.0     | 75.0     | 74.0     | 72.0     | 69.0     |
| 78       |       |          |          |       |          |          |          |          | 69.0     | 69.0     | 69.0     | 68.0     | 66.0     | 63.0     |
| 82       |       |          |          |       |          |          |          |          |          | 63.0     | 63.0     | 63.0     | 61.0     | 58.0     |
| 86       |       |          |          |       |          |          |          |          |          | 56.0     | 56.0     | 56.0     | 55.0     | 54.0     |
| 90       |       |          |          |       |          |          |          |          |          |          | 50.0     | 50.0     | 50.0     | 49.0     |
| 94       |       |          |          |       |          |          |          |          |          |          |          | 46.0     | 46.0     | 45.0     |
| 98       |       |          |          |       |          |          |          |          |          |          |          |          | 41.0     | 40.0     |

注記: — より上の部分はロープリービングの関係上、ダブルドラムで使用する必要があります。